



simaled
ILUMINACIÓN

FOCOS CACAHUATITOS



G9



G4



E12 E14
E17




simaled
ILUMINACIÓN






Ilummina tus espacios

G4 SMD RESINA 12V

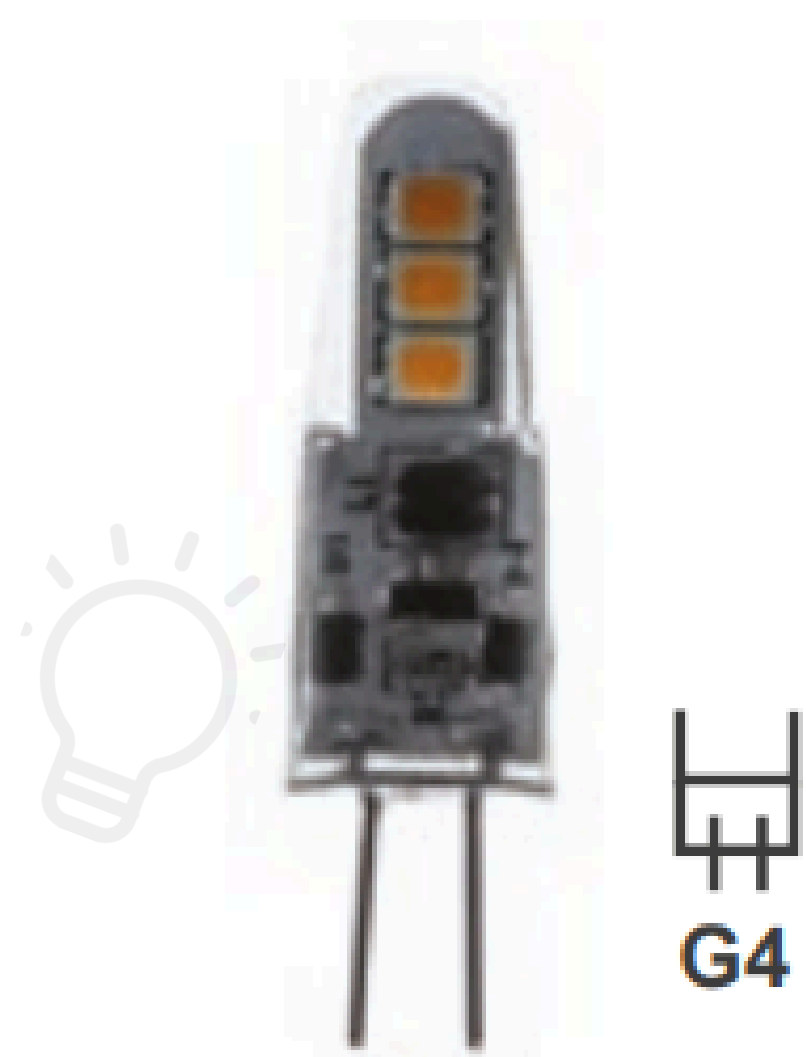

12V

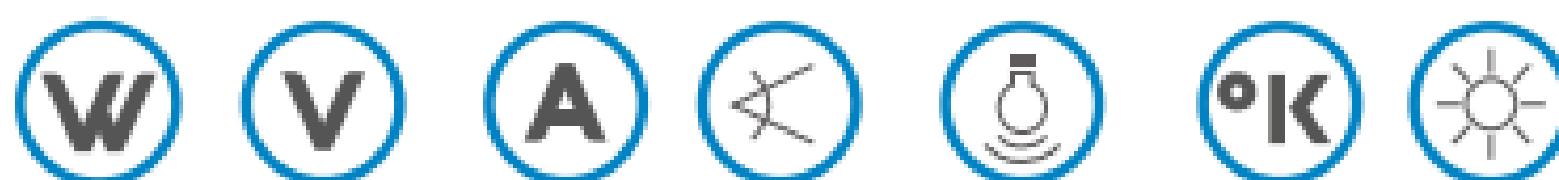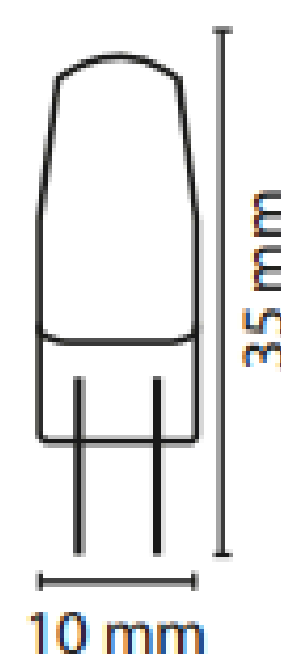

Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lumen Temp. Luz

G4LED2/BC

2W 12V 0.015 360° 140 3000°K BC

G4LED2/LD


2W 12V 0.015 360° 140 6500°K LD

Acabado:

Cuerpo y difusor
de resina transparente


15,000
HORAS DE VIDA

simaled
ILUMINACIÓN



** Ver políticas de garantía IPSA.

Medidas:

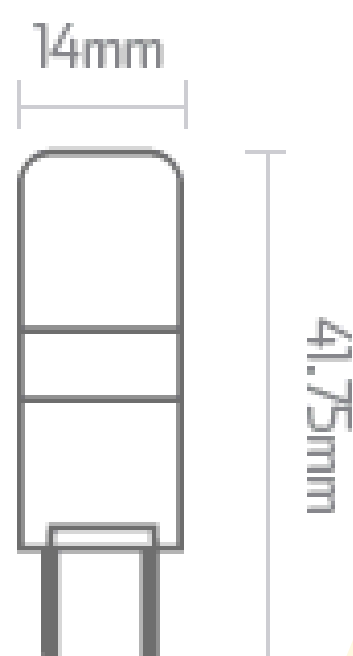


Precauciones:

- Para un mejor funcionamiento, evitar atenuar la lámpara por debajo del 20% de su potencial total.
- Consulta con nuestros distribuidores el dimmer (atenuador) que funcionan con nuestras lámparas.
- Evite contacto directo con el agua y humedad.
- Se recomienda su uso en interiores.

LED-G4

LED-G4/LD (6 500K)

LED-G4/BC (3 000K)

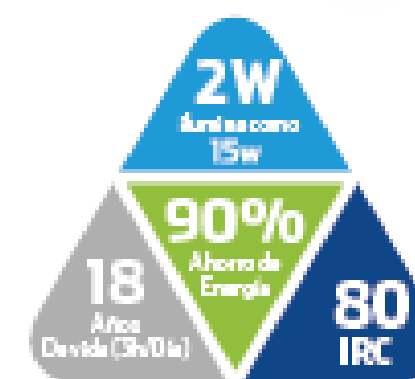

Características

- Funciona con un rango de voltaje de 100 a 130V-
- Reemplazo para lámparas tipo cápsula de halógeno
- Encendido instantáneo
- Baja emisión de calor
- Base G4
- Cuerpo de cerámica
- Lámpara omnidireccional tipo no definido
- Dimeable

Parámetros Eléctricos

	LED-G4/65	LED-G4/30
Tensión nominal (V-)	100-130 V-	100-130 V-
Consumo de potencia (W)	2 W	2 W
Frecuencia Nominal (Hz)	60 Hz	60 Hz
Consumo de corriente (mA)	25mA	25mA
Factor de potencia (f.p.)	0,90	0,90
Flujo luminoso (lm)	140	130
Temperatura de color (K)	6 500 K	3 000 K
Color de luz	Luz de Día	Blanco Cálido
Ángulo de iluminación (°)	140°	140°
IRC	≥ 80	≥ 80
Temperatura de operación	-20°C a +50°C	-20°C a +50°C



Bondades

- Ahorra más del 90% del consumo eléctrico.
- Más de 19 999 h de uso continuo aproximado.
- Certificado NOM.



Ilumina tus espacios

G4 SMD RESINA

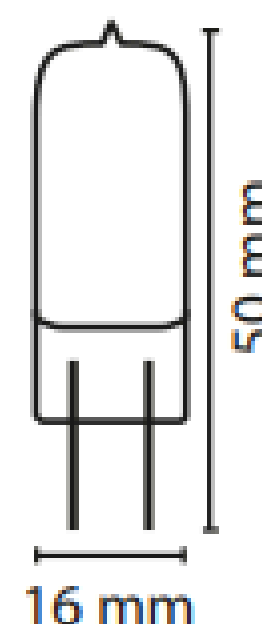

Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lumen Temp. Luz

G4R3SMD/BC

3W 85/240V 0.023 360° 190 3000°K BC

G4R3SMD/LD

3W 85/240V 0.023 360° 190 6500°K LD

Acabado:

Cuerpo y difusor
de resina transparente



15,000
HORAS DE VIDA

simaled
ILUMINACIÓN



FICHA TÉCNICA

LAMPARAS

JCDD-LED/3W/30



CARACTERÍSTICAS

Modelo(s)	JCDD-LED/3W/30
Material de la carcasa	Ceramica
Terminado	Ceramica
Distribución de luz	Omnidireccional
Tipo de bulbo	No definido
Base	GY6.35
Tipo y Rango de Atenuación	Fase adelantada 30 - 100%

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]	100-127 V~
Consumo de potencia [W]	3 W
Frecuencia Nominal [Hz]	60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.03-0.02 A
Factor de Potencia [f.p.]	0.5
Flujo luminoso [lm]	180 lm
Temperatura de color [K]	3000
Color de Luz	Blanco cálido
Angulo de Apertura [°]	240 °
Temperatura de Operación	-10-40 °C

3DJCDLED30V300

3DJCDLED30V300

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	3DJCDLED30V300
Tipo de bulbo	No Definido
Material de la carcasa	Plástico
Terminado	Blanco
IRC	80
Distribución de luz	GY6.35

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 - 127 V
Consumo de potencia [W]	3 W
Consumo de corriente	0.037 A
Factor de potencia [f.]	0.7
Flujo luminoso [lm]	280 lm
Temperatura de color	3 000 K
Color de luz	Luz cálida brillante
Temperatura de	-20 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15000 h
Atenuable	SI
Garantía	5 años
Certificación	NOM-030

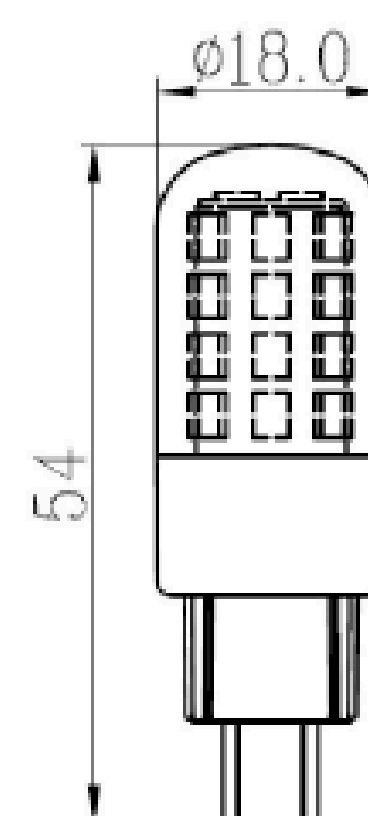

2G9LED30MV150

2G9LED30MV150

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	2G9LED30MV150
Tipo de bulbo	No Definido
Material de la carcasa	Plástico
Terminado	Blanco
IRC	80
Distribución de luz	G9

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 - 127 V
Consumo de potencia [W]	2 W
Consumo de corriente	0.035 A
Factor de potencia [f.	0.5
Flujo luminoso [lm]	160 lm
Temperatura de color	3 000 K
Color de luz	Luz cálida brillante
Temperatura de	-20 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años
Certificación	NOM-030

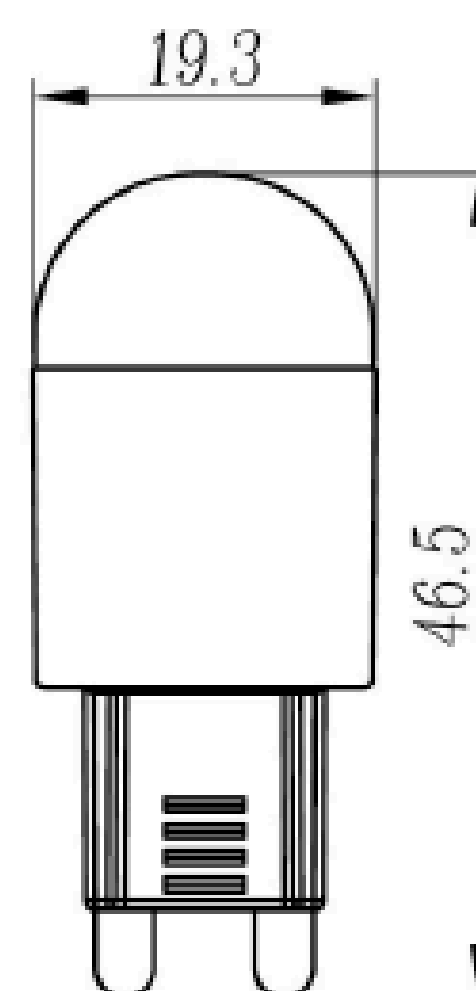

Observaciones


Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda





** Ver políticas de garantía IPSA

* Ahorro aproximado por lámpara en comparación con incandescente similar en una tarifa de \$29 pesos el KWH

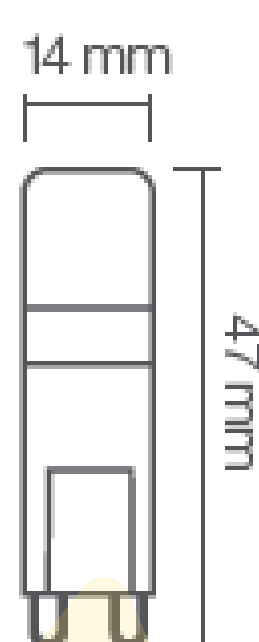

Precauciones:

- No es compatible con reguladores de intensidad luminosa (Dimmers)
- Evite contacto directo con el agua y humedad
- Se recomienda su uso en interiores

LED-G9

LED-G9/LD (6 500K)

LED-G9/BC (3 000K)

Características

- Sustituye lámparas de halógeno
- Encendido Instantáneo
- Baja emisión de calor
- Base G9
- Lámpara omnidireccional tipo no definido
- Cuerpo cerámica



2W



Parametros Eléctricos

	LED-G9/LD	LED-G9/BC
Tensión nominal (V-)	100-130 V-	100-130 V-
Consumo de potencia (W)	2 W	2 W
Frecuencia Nominal (Hz)	60 Hz	60 Hz
Consumo de corriente (mA)	25	25
Factor de potencia (f.p.)	0,9	0,9
Flujo luminoso (lm)	140	130
Temperatura de color (K)	6 500 K	3 000 K
Color de luz	Luz de Día	Blanco Cálido
Ángulo de iluminación (°)	140°	140°
IRC	> 80	> 80
Temperatura de operación	-20°C a +50°C	-20°C a +50°C

Bondades

- Ahorra más del 90% de tu consumo eléctrico
- Gran eficacia luminosa lm/W
- Más de 19 999 h de uso continuo aproximado
- Certificado NOM - ANCE

simoled
ILUMINACIÓN

2G9LED65V150

2G9LED65V150

CARACTERÍSTICA

Modelo (s)	2G9LED65V150
Tipo de bulbo	No definido
Material de la carcasa	Plástico
Terminado	Blanco
IRC	80
Distribución de luz	G9

PARÁMETROS ELÉCTRICOS


Tensión nominal [V~]	100 - 127 V
Consumo de potencia [W]	2 W
Consumo de corriente	0.035 A
Factor de potencia [f.]	0.5
Flujo luminoso [lm]	160 lm
Temperatura de color	6 500 K
Color de luz	Luz de día
Temperatura de	-20 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años
Certificación	NOM-030

Observaciones


Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda

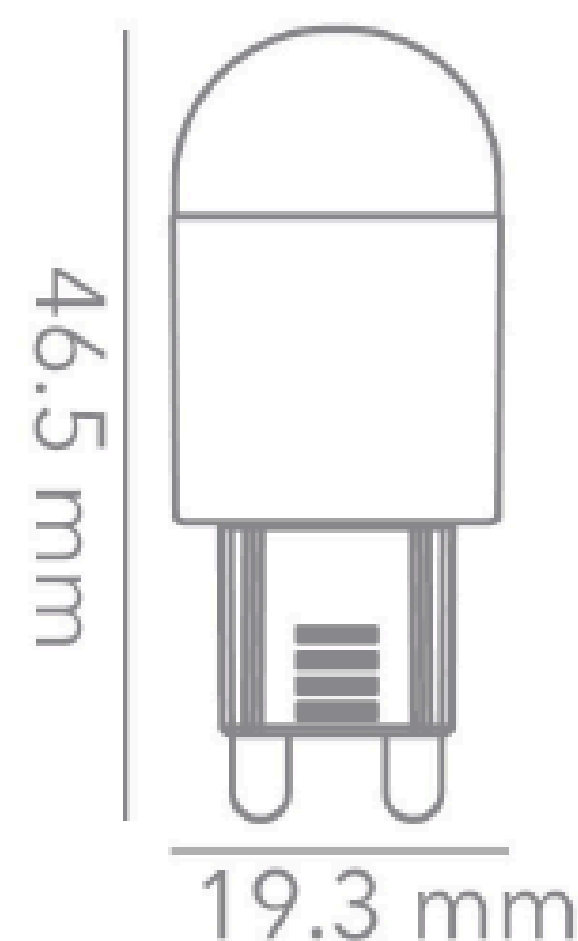

FICHA TÉCNICA

LAMPARAS DE LED

G9-LED/2.5W/30

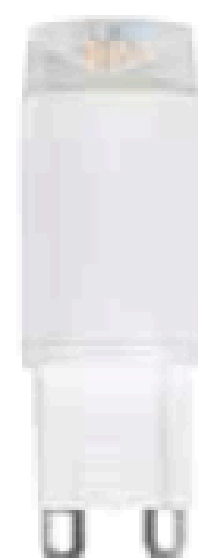

11 mm

Díámetro

52 mm

Altura

CARACTERÍSTICAS

Material de la carcaza	0
Terminado	Blanco
Distribución de luz	200 °
Tipo de bulbo	No definido
Base	G9

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Modelo (s)	G9-LED/2.5W/30
Tensión Nominal [V~]	100-127 V ~
Consumo de potencia [W]	2.5 W
Frecuencia Nominal [Hz]	60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.04 A
Factor de Potencia [f.p.]	0.5
Flujo luminoso [lm]	190 lm
Temperatura de color [K]	3 000 K
Color de Luz	Blanco cálido
Angulo de Apertura [°]	200 °
IRC	80
Temperatura de Operación	-10 - 40 °C

BENEFICIOS:

Horas de vida [h]	15 000 h
Atenuable	No
Garantía	3 AÑOS
NOM	NOM-030

FICHA TÉCNICA

LAMPARAS DE LED

G9D-LED/3W/30



18 mm

Díámetro

49 mm

Altura

CARACTERÍSTICAS

Material de la carcaza	Ceramica
Terminado	Blanco
Distribución de luz	Omnidireccional
Tipo de bulbo	G9
Base	Blanco

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Modelo (s)	G9D-LED/3W/30
Tensión Nominal [V~]	100-127 V ~
Consumo de potencia [W]	3 W
Frecuencia Nominal [Hz]	60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.02 A
Factor de Potencia [f.p.]	0.5
Flujo luminoso [lm]	180 lm
Temperatura de color [K]	3 000 K
Color de Luz	Blanco cálido
Angulo de Apertura [°]	240 °
IRC	80
Temperatura de Operación	-10 - 40 °C

BENEFICIOS:



Horas de vida [h]	25 000 h
Atenuable	Atenuable
Garantía	3 AÑOS
NOM	NOM-030




Ilummina tus espacios

G9 SMD RESINA

LED
SMD

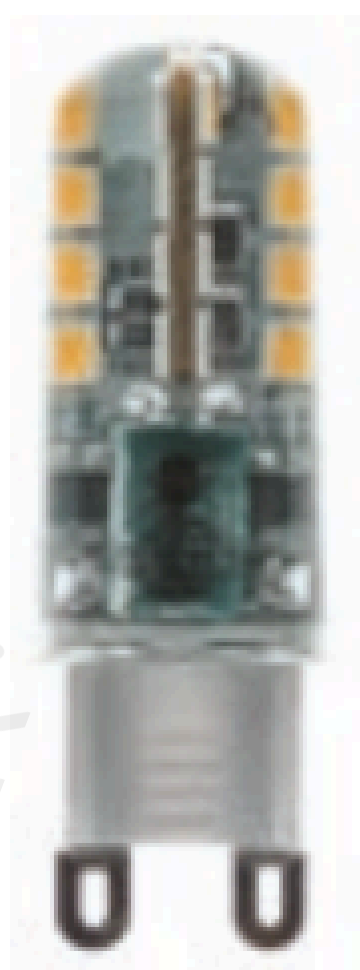

G9

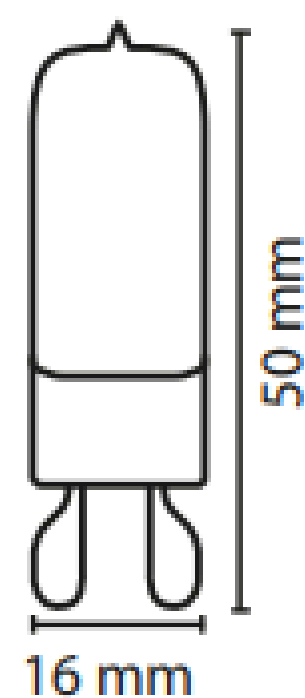

Clave

Watts

Volts

Amp.

Aper.

Lumen

Temp.

Luz

G9R3SMD/BC

3W

85/240V

0.023

360°

190

3000°K

BC

G9R3SMD/LD

3W

85/240V

0.023

360°

190

6500°K

LD

Acabado:

Cuerpo y difusor
de resina transparente



15,000

HORAS DE VIDA

simoled
ILUMINACIÓN

3DG9LED30V300

IRIUM II

CARACTERÍSTICAS

Modelo(s)	3DG9LED30V300
NOMBRE COMERCIAL	IRIUM II
Tipo de bulbo	No Definido
Material de la carcasa	Plastico
Terminado	Blanco
Base	G9
TIPO DE LAMPARA	Integrado LED 3 W


PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]	127 V~
Consumo de potencia [W]	3 W
Frecuencia Nominal [Hz]	60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.037 A
Factor de Potencia [f.p.]	0.7
Flujo luminoso [lm]	280 lm
Temperatura de color [K]	3000
Color de Luz	Luz suave cálida
Angulo de Apertura [°]	300 °
IRC	80
Temperatura de Operación	-20-40 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15000 h
Atenuable/Dimerizable	Si
Garantía (años)	5 año(s)
Certificación	NOM-030

Atenuable/
Dimerizable



Observaciones

Integrado LED 3 W



3DG9LED65V240

3DG9LED65V240

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	3DG9LED65V240
Tipo de bulbo	No definido
Material de la carcasa	Ceramica
Terminado	Blanco
IRC	80
Distribución de luz	G9

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 - 127 V
Consumo de potencia [W]	3 W
Consumo de corriente	0.03 A - 0.02 A
Factor de potencia [f.	0.5
Flujo luminoso [lm]	180 lm
Temperatura de color	6 500 K
Color de luz	Luz de día
Temperatura de	-10 / 40° C

BENEFICIOS


Horas de vida [h]	25000 h
Atenuable	SI
Garantía	5 años
Certificación	NOM-030

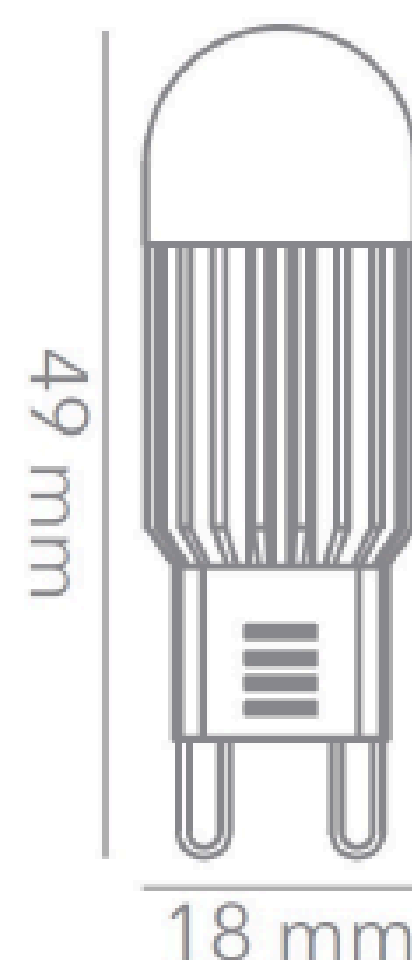



Ilumina tus espacios

T20 LED

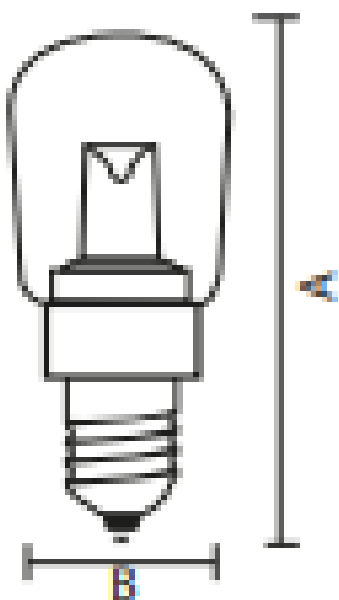

E-12
E-14
E-17



Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)
T20LED/E12	1.5W	127V	0.011	360º	80	3000ºK	BC	45 x 19
T20LED/E14	1.5W	127V	0.011	360º	80	3000ºK	BC	49 x 19
T20LED/E17	1.5W	127V	0.011	360º	80	3000ºK	BC	49 x 19



Acabado: Difusor de cristal transparente

15,000
HORAS DE VIDA



Ilummina tus espacios

T20 E12 SMD RESINA

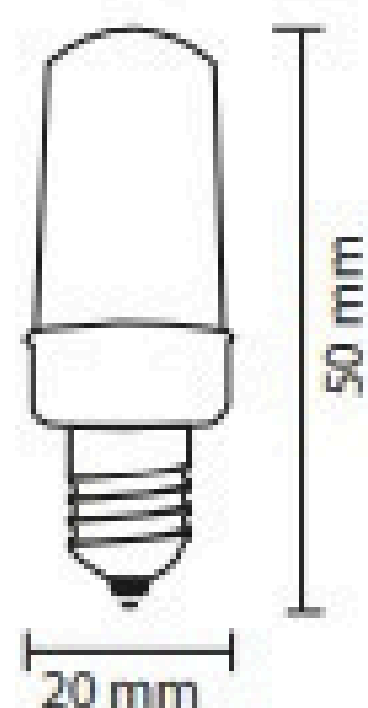

E-12



Clave



Watts



Volts



Amp.



Aper.



Lumen



Temp.



Luz

E12R3SMD/BC


3W 85/240V 0.023 360° 180 3000°K BC

E12R3SMD/LD


3W 85/240V 0.023 360° 180 6500°K LD

Acabado:

Cuerpo y difusor
de resina transparente



15,000
HORAS DE VIDA



1000/100

simoled
ILUMINACIÓN



Ilumina tus espacios

IMPORTACIONES MUSTRI, S.A. DE C.V.

E14R3SMD/BC y E14R3SMD/LD

Lámpara LED T20 E14 de 3W a 85/265V



Ilumina tus espacios

Las lámparas tipo cacahuate T20 E14 LED están diseñadas con diodos LED del tipo SMD de alta potencia luminosa y con un cuerpo de resina proporcionando una gran resistencia a las caídas y golpes. Son de bajo consumo eléctrico y son alimentadas a 127V por medio de una fuente electrónica integrada en la lámpara.

Ventajas de los LED's:



- No contiene mercurio.
- No produce rayos ultra violetas ni infrarrojos.
- Reducen la contaminación luminosa.
- Alta eficiencia luminosa.
- Tienen una vida útil superior a cualquier tecnología anterior.
- Protegen el medio ambiente.
- Son hasta un 99% reciclables.

Ideal para usarse en:

- Comercios en general.
- Oficinas.
- Casas.
- Restaurantes.
- En arbotantes.
- En luminarias de mesa.
- En luminarias para lectura.

Características de las lámparas:

- Lámpara LED T20 E14 de 3W a 85/265V
- Modelos:
 1. E14R3SMD/BC
 2. E14R3SMD/LD
- Potencia: 3W
- Tensión: 85/265V
- Corriente nominal: 0.023A
- Frecuencia de operación de 50/60Hz
- Base: E14
- Bulbo: T3
- Difusor de resina epóxica transparente
- Cuerpo de la base: Latón plata
- Temperatura de color: 3000°K y 6400°K
- Ángulo de apertura: 360°
- Flujo luminoso: 200lm
- Índice a la reproducción cromática (IRC) >75
- Factor de potencia: >80
- Protección contra el ambiente: IP50
- Vida útil LED: 15,000 horas
- Dimensiones en milímetros (mm)

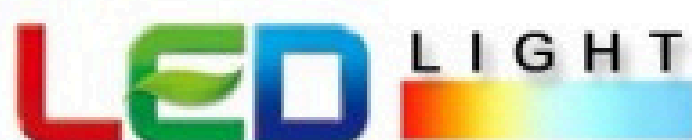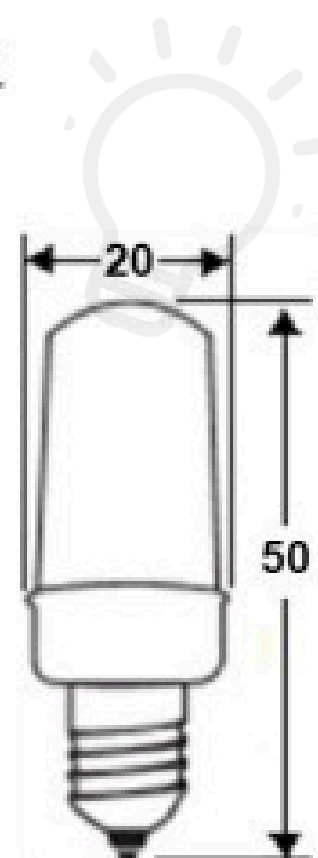





simoled

ILUMINACIÓN




Ilumina tus espacios

T20 E17 SMD RESINA

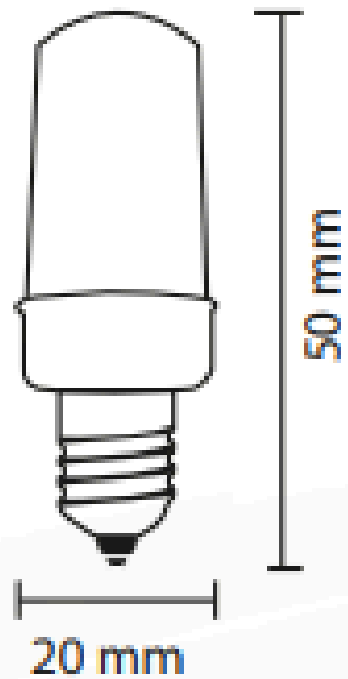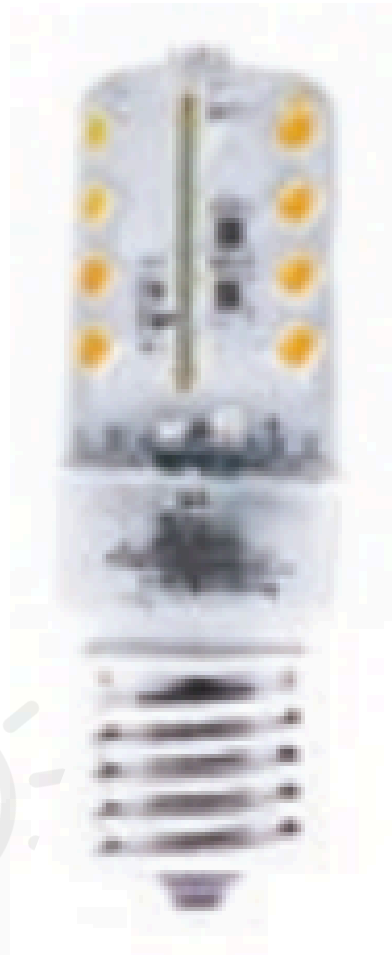

E-17



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lumen Temp. Luz

E17R3SMD/BC

3W 85/240V 0.023 360° 180 3000°K BC

E17R3SMD/LD

3W 85/240V 0.023 360° 180 6500°K LD

Acabado:

Cuerpo y difusor
de resina transparente



15,000
HORAS DE VIDA


simaled
ILUMINACIÓN

LÁMPARA LED G9 4W

ESPECIFICACIONES

	LÁMPARA LED/G9
	4 WATTS
	100-140V~50/60 Hz
	FP > 0.5
	300 LÚMENES
	APERTURA: 320°
	1800K ÁMBAR
	IRC - REND. COLOR > 80
	LED
	15x60mm
	PESO: 5gr.
	CRISTAL
	ATENUABLE: NO
	OPERACIÓN: -10 A 40°C
	IP20
VIDA ÚTIL: 40,000	

ALA-027

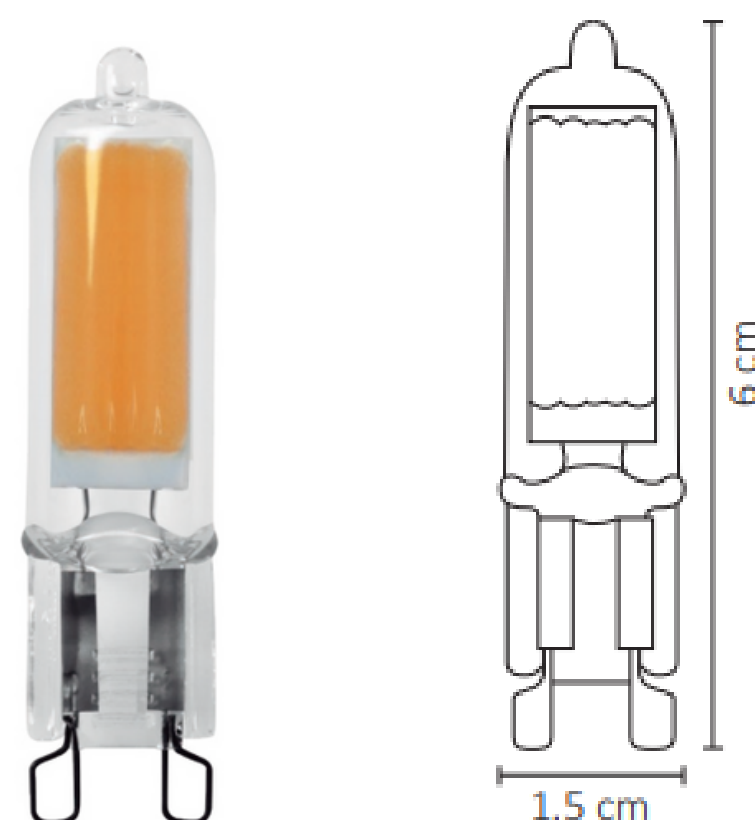

Lámpara para espacios pequeños, en su mayoría funciona con luminarios que requieren este tipo de entrada G9 que anteriormente eran de halógeno por lo que el ahorro resulta muy interesante.

