



simaled
ILUMINACIÓN

FOCOS LED G45



G45



simaled
ILUMINACIÓN

• G45E12-LED/4W/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: 4 W LUMENS: 250 lm

VOLTS: 100-240 V ~

• G45E12-LED/4W/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 - 240 V
Consumo de potencia [W]	4 W
Consumo de corriente	0.04 A - 0.02 A
Factor de potencia [f.	0.6
Flujo luminoso [lm]	250 lm
Tipo de bulbo	G
Material de la carcasa	Plástico
Terminado	Blanco
IRC	80
Distribución de luz	E12

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años
Certificación	NOM-030

Vida útil: 15 000 h Tipo de base: E12

Atenuable: No Dimensiones del producto: 46x75 mm

IRC: 80 Ángulo: 160°

• G45E14-LED/4W/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: 4 W LUMENS: 250 lm

VOLTS: 100-240 V ~

• G45E14-LED/4W/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 - 240 V
Consumo de potencia [W]	4 W
Consumo de corriente	0.04 A - 0.02 A
Factor de potencia [f.	0.4
Flujo luminoso [lm]	250 lm
Tipo de bulbo	G
Material de la carcasa	Plástico
Terminado	Blanco
IRC	80
Distribución de luz	E14


BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años
Certificación	NOM-030

Vida útil: 15 000 h Tipo de base: E14

Atenuable: No Dimensiones del producto: 45x80 mm

IRC: 80 Ángulo: 160°

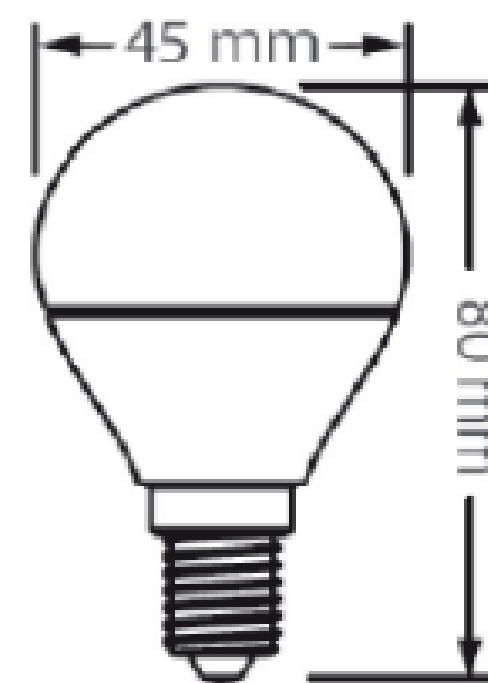

WINLED

Más que Iluminación

ESPECIFICACIONES

WLA-007

LÁMPARA LED/E26

3 WATTS

100-140V~50-60Hz

FP: > 0.5

230 LÚMENES

APERTURA: 220°

3000K - BLANCO CÁLIDO

IRC - REND. COLOR >70

SMD2835

D. 45X80 mm

PESO: 50GR


PLÁSTICO + PC

ATENUABLE: NO

OPERACIÓN: -10 A 40°C

IP20 INTERIOR

VIDA ÚTIL: 30,000

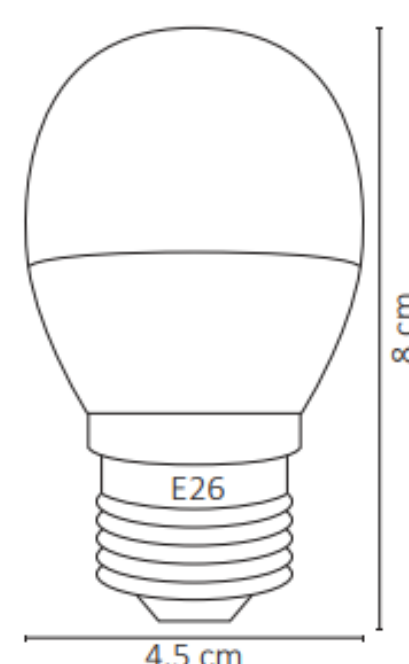

simoled

ILUMINACIÓN

winLED

Más que Iluminación

ESPECIFICACIONES



WLA-006



LÁMPARA LED/E26



3 WATTS



100-140V~50-60Hz



FP: > 0.5



250 LÚMENES



APERTURA: 220°



6500K BLANCO FRÍO



IRC - REND. COLOR >70



SMD2835




D. 45X80 mm




PESO: 50GR



PLÁSTICO + PC



ATENUABLE: NO




OPERACIÓN: -10 A 40°C



IP20

VIDA ÚTIL: 30,000

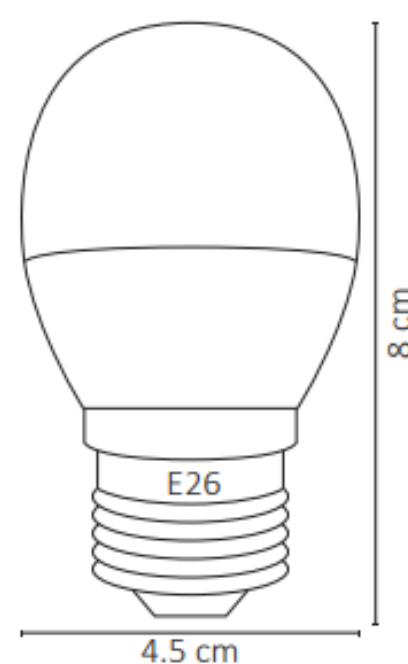

simoled

ILUMINACIÓN

• G45E27-LED/4W/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: 4 W LUMENS: 250 lm

VOLTS: 100-240 V ~

• G45E27-LED/4W/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 - 240 V
Consumo de potencia [W]	4 W
Consumo de corriente	0.04 A - 0.02 A
Factor de potencia [f.]	0.4
Flujo luminoso [lm]	250 lm
Tipo de bulbo	G
Material de la carcasa	Polycarbonato
Terminado	Blanco
IRC	80
Distribución de luz	E27

BENEFICIOS


Horas de vida [h]	15000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años
Certificación	NOM-030

Vida útil: 15 000 h Tipo de base: E27

Atenuable: No Dimensiones del producto: 45x76 mm

IRC: 80 Ángulo: 160°

∅ 45mm

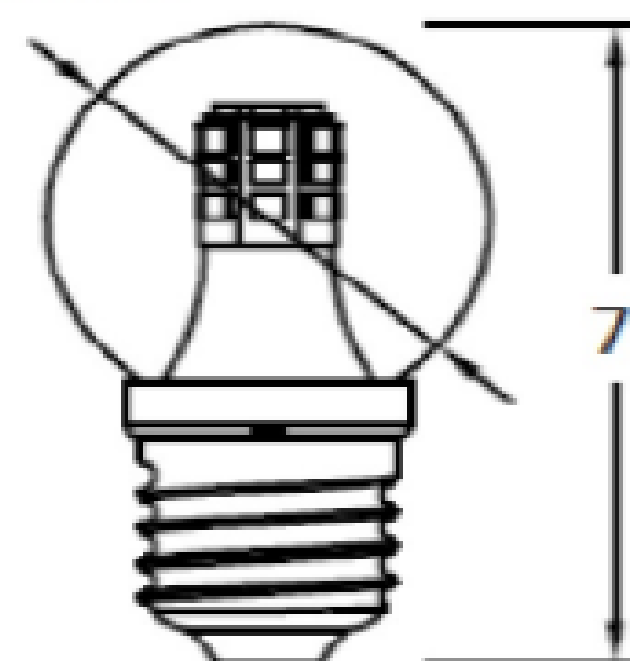

74 mm

LEDFIL-G45/BC

Parametros Eléctricos

	LEDFIL-G45/BC
Tensión nominal (V~)	120 V~
Consumo de potencia (W)	4 W
Frecuencia Nominal (Hz)	60 Hz
Consumo de corriente (mA)	40
Factor de potencia (f.p.)	≥ 0,9
Flujo luminoso (lm)	300
Temperatura de color (K)	2 200 K
Color de luz	Blanco Cálido
Ángulo de iluminación (°)	360°
IRC	≥ 80
Temperatura de operación	0°C a 40°C

Características

- Sustituye lámpara incandescente tipo G45 25W y fluorescentes similares.
- Encendido Instantáneo.
- No necesita transformador.
- Baja emisión de calor.
- Base E26.
- LED COB.
- Cubierta ahumada para mayor efecto vintage.
- Lámpara omnidireccional.

Para un mejor funcionamiento evita atenuar la lámpara por debajo del 20% de su potencia total.

**Consulta a nuestros distribuidores el dimmer (atenuador) que te recomienden según las marcas y modelos que ellos venden.*





Foco LED G45

LUZ CÁLIDA

MODELO	Temperatura	Inner	Master
F20204	3 000 K	10	100

LUZ FRÍA

MODELO	Temperatura	Inner	Master
F10204	6 500 K	10	100

Consume

4 W

Reemplaza

25 W

Tiempo de vida

30 000 h

Multi voltaje

100 - 240 V~

Omnidireccional

Base

E27

Flujo

360 lm

Especificaciones

Potencia	4 W
Frecuencia	60 Hz
Intensidad de corriente	70 mA
Tipo de bulbo	G



simoled
ILUMINACIÓN




MOD: P45SMD4W/C





⚡	Potencia	4.5 W
⚡	Voltaje	110-240 V~ 50-60 Hz
⚡	Amperaje	0.04 A
⚡	Base	E27
🔍	Tipo De Distribución De Luz	Omnidireccional
💡	Flujo Luminoso	380 lm
🕒	Vida Útil	15 000 h
🌞	IRC	80
📐	Ángulo de apertura	260°
💡	Tipo de fuente de Luz	LED

Temp. de color: **3 000 K** (CÁLIDA)

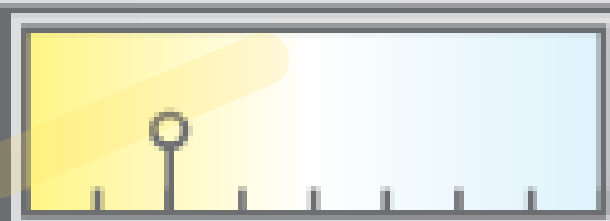



Ilumina tus espacios

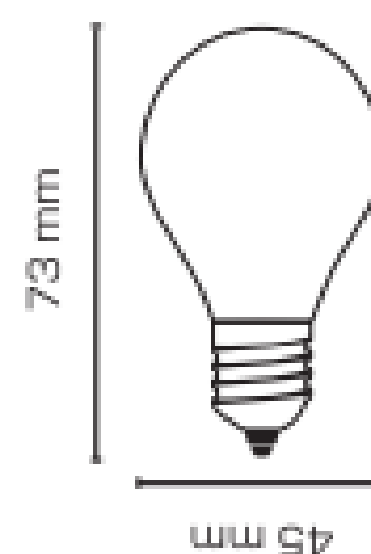

Clave

Watts

Volts

Lm

Temp.

Luz

G45SMD6/BC

6 W

127 V ~

400

2700°K

BC

G45SMD6/LD

6 W

127 V ~

400

6500°K

LD

G45SMD2/VE

2 W

127 V ~

-

-

Verde

G45SMD2/RO

2 W

127 V ~

-

-

Rojo

G45SMD2/AZ

2 W

127 V ~

-

-

Azul

G45SMD2/AM

2 W

127 V ~

-

-

Amarillo

G45SMD/COL

2 W

127 V ~

-

-

Multicolor



35,000
HORAS DE VIDA


simoled
ILUMINACIÓN



SAGLite

SERVICIO Y CALIDAD EN ILUMINACIÓN ®


LED G45 3W E26 130V COLORES

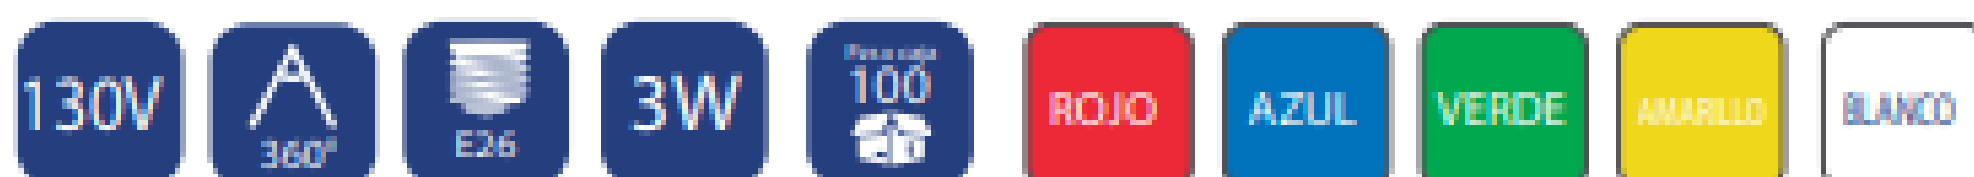

30,000 Hrs. vida
60Hz
No usar atenuadores
LED SMD

Garantía por defecto
de fábrica 2 años
90% ahorro de energía

● **S00588**
● **S00590**
● **S00591**
● **S00589**
○ **S00592**

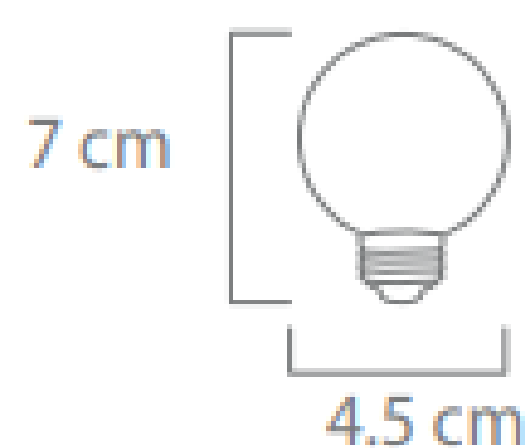

simoled
ILUMINACIÓN