



simaled
ILUMINACIÓN

FOCOS LED VELA



E12



E14



E26



simaled
ILUMINACIÓN

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

• EICE12-LED/4W/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

• EICE12-LED/4W/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 - 240 V
Consumo de potencia [W]	4 W
Consumo de corriente	0.04 A - 0.02 A
Factor de potencia [f.	0.4
Flujo luminoso [lm]	250 lm
Tipo de bulbo	BA
Material de la carcasa	Polycarbonato
Terminado	Blanco
IRC	80
Distribución de luz	E12

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años
Certificación	NOM-030

Vida útil: 15 000 h Tipo de base: E12

Atenuable: No Dimensiones del producto: 38x104 mm

IRC: 80 Ángulo: 250°



simaled
ILUMINACIÓN

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

• EICE14-LED/4W/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: 4 W LUMENS: 250 lm

VOLTS: 100-240 V ~

• EICE14-LED/4W/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 - 240 V
Consumo de potencia [W]	4 W
Consumo de corriente	0.04 A - 0.02 A
Factor de potencia [f.	0.4
Flujo luminoso [lm]	250 lm
Tipo de bulbo	BA
Material de la carcasa	Polycarbonato
Terminado	Blanco
IRC	80
Distribución de luz	E14

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años
Certificación	NOM-030

Vida útil: 15 000 h Tipo de base: E14

Atenuable: No Dimensiones del producto: 38x104 mm

IRC: 80 Ángulo: 250°



simaled
ILUMINACIÓN

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

• EICMD-LED/6W/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: 6 W LUMENS: 470 lm

VOLTS: 100-127 V ~

• EICMD-LED/6W/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]: 100-127 V ~

Consumo de potencia [W]: 6 W

Frecuencia Nominal [Hz]: 60 Hz

Consumo de Corriente [A]: 0.05 A

Factor de Potencia [f.p.]: 0.9

Flujo luminoso [lm]: 470 lm

Tipo de Bulbo: C

Material de la carcasa: Plástico / Aluminio

Terminado: Blanco

Base: E12

Índice de Protección [IP]: NA

BENEFICIOS

Horas de vida [h]: 25 000 h

Atenuable: Si

Garantía: 5 AÑOS

Certificación: NOM-030

Vida útil: 25 000 h Tipo de base: E12

Atenuable: Si Dimensiones del producto: 39x109 mm

IRC: 80 Ángulo: 240°

simaled
ILUMINACIÓN

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

• EICE27-LED/4W/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: 250 lm

POTENCIA: 4 W VOLTS: 100-240 V ~

• EICE27-LED/4W/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

LUMENS: 300 lm

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 - 240 V
Consumo de potencia [W]	4 W
Consumo de corriente	0.04 A - 0.02 A
Factor de potencia [f.	0.4
Flujo luminoso [lm]	250 lm
Tipo de bulbo	BA
Material de la carcasa	Polycarbonato
Terminado	Blanco
IRC	80
Distribución de luz	E27


BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años
Certificación	NOM-030

Vida útil: 15 000 h Tipo de base: E27

Atenuable: No Dimensiones del producto: 35x98 mm

IRC: 80 Ángulo: 250°

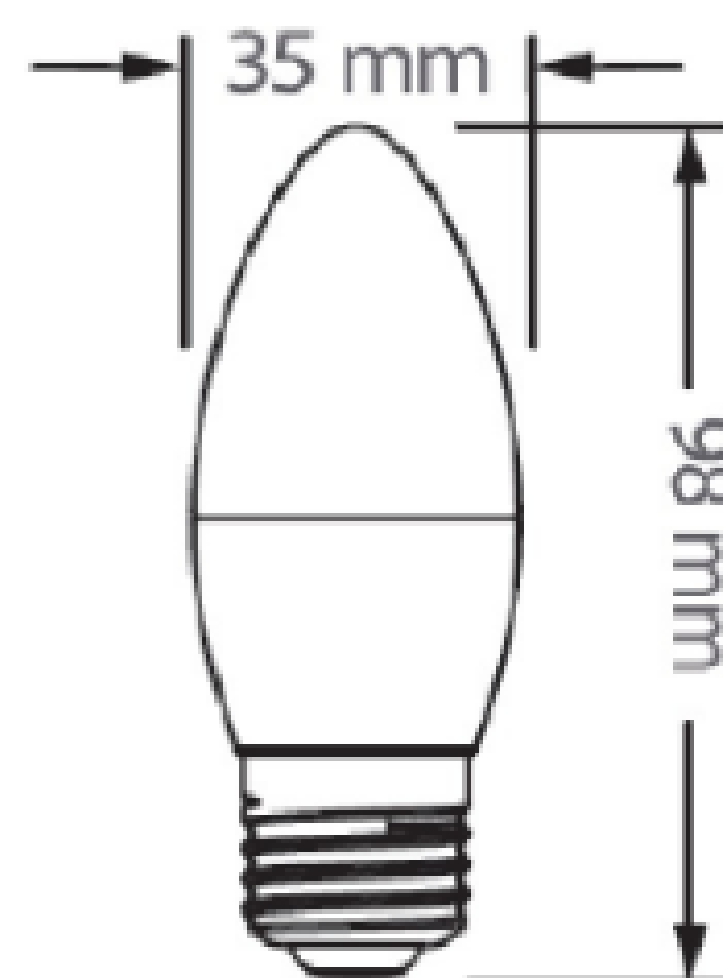

simaled
ILUMINACIÓN

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

• EICD-LED/6W/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: 6 W LUMENS: 470 lm

VOLTS: 100-127 V ~

• EICD-LED/6W/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~] 100 - 127 V

Consumo de potencia [W] 6 W

Consumo de corriente 0.05 A

Factor de potencia [f. 0.9

Flujo luminoso [lm] 470 lm

Tipo de bulbo C

Material de la carcasa Plástico

Terminado Blanco

IRC 80

Distribución de luz E27

BENEFICIOS

Horas de vida [h] 25000 h

Atenuable SI

Garantía 5 años

Certificación NOM-030

Vida útil: 25 000 h Tipo de base: E27

Atenuable: Si Dimensiones del producto: 39x110 mm

IRC: 80 Ángulo: 240°



simaled
ILUMINACIÓN



Ilumina tus espacios




E-12



E-14



E-26

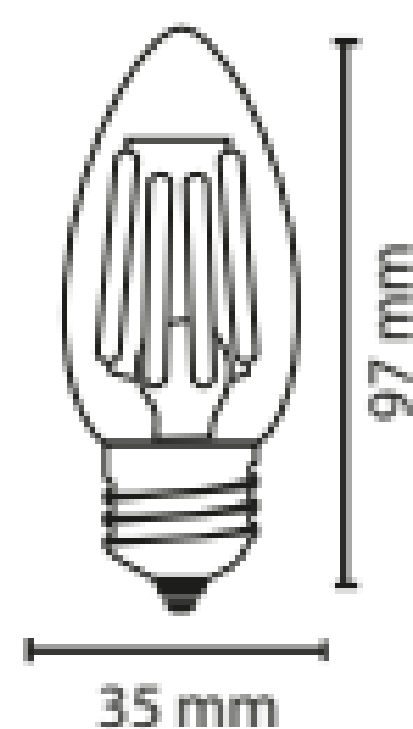

Clave

Watts Volts Amp. Lum. Base Temp. Aper. Luz

VEFILED4E12/BC

4 W 127V 0.031 460 E12 2700°K 360° BC

VEFILED4E12/LD

4 W 127V 0.031 460 E12 6500°K 360° LD

VEFILED4E14/BC

4 W 127V 0.031 460 E14 2700°K 360° BC

VEFILED4E14/LD

4 W 127V 0.031 460 E14 6500°K 360° LD

VEFILED4E26/BC

4 W 127V 0.031 460 E26 2700°K 360° BC

VEFILED4E26/LD

4 W 127V 0.031 460 E26 6500°K 360° LD

Acabado:

Difusor de cristal transparente



15,000
HORAS DE VIDA

simoled
ILUMINACIÓN



Ilumina tus espacios




E-12



E-14



E-26

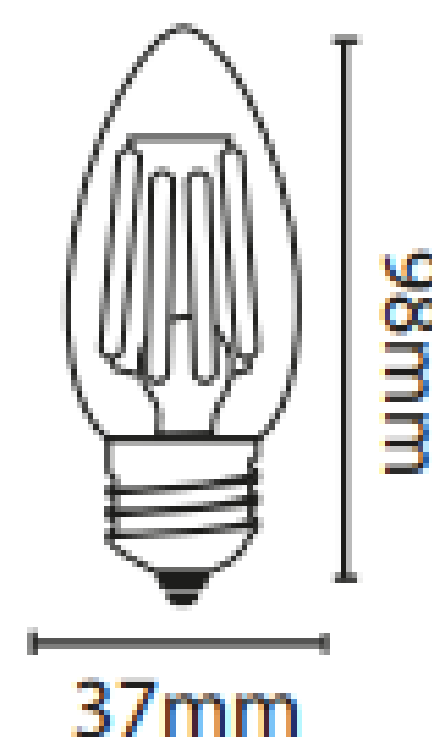

Clave

VEDIM4E12/BC

4 W 127V 0.031 360° 500 E12 3000°K BC

VEDIM4E12/LD

4 W 127V 0.031 360° 500 E12 6500°K LD

VEDIM4E14/BC

4 W 127V 0.031 360° 500 E14 3000°K BC

VEDIM4E14/LD

4 W 127V 0.031 360° 500 E14 6500°K LD

VEDIM4E26/BC

4 W 127V 0.031 360° 500 E26 3000°K BC

VEDIM4E26/LD

4 W 127V 0.031 360° 500 E26 6500°K LD

Acabado:

Difusor de cristal transparente



simoled
ILUMINACIÓN



Enciende tu espacio



Especificaciones

MODELO	V	Hz	W	K	mA	Lm	Base	Medidas
LEDFIL-VE26/BC	120V~	60	4	2200	40	300	E26	32 x 90 mm
LEDFIL-VE14/BC	120V~	60	4	2200	40	300	E14	32 x 90 mm
LEDFIL-VE12/BC	120V~	60	4	2200	40	300	E12	32 x 90 mm

Características

- Funciona con atenuadores de luz (dimmers).
- Compatibles con los Dimmer IPSA, modelos DIMM/STD y DIMM/LX.
- Encendido instantáneo.
- LED COB (Chip On Board).
- Cubierta ahumada para mayor efecto vintage.
- Sustituye lámparas incandescentes y fluorescentes similares.
- Para un mayor funcionamiento evita atenuar la lámpara debajo del 20% de su potencia total.
- Se recomienda la instalación y uso con un dimmer especial para iluminación LED, preferiblemente de marca IPSA.
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en la lámpara.

Aplicaciones

- Ideal para candiles y faroles.
- Iluminación decorativa.
- Restaurantes.
- Comercios.
- Hogar.
- Bares.
- Etc.

simoled
ILUMINACIÓN