




tecnolite

LA LUZ ES TUYA



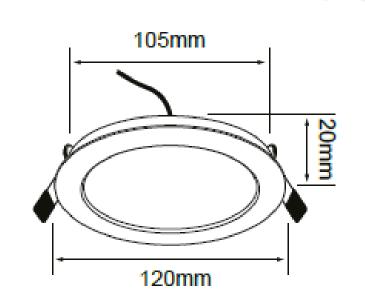

BUCARAMANGA VI

6YDLED430MV30B

NAMES .

• 6YDLED430MV40B BLANCO

• 6YDLED430MV65B

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUZ NEUTRA 4 000 K (


LUZ DE DÍA 6 500 K

BLANCO

POTENCIA: 6 W LUMENS: 320 lm VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado** Corte de empotramiento: **105 mm** Atenuable: **No**

IRC: 70 Ángulo: 120°

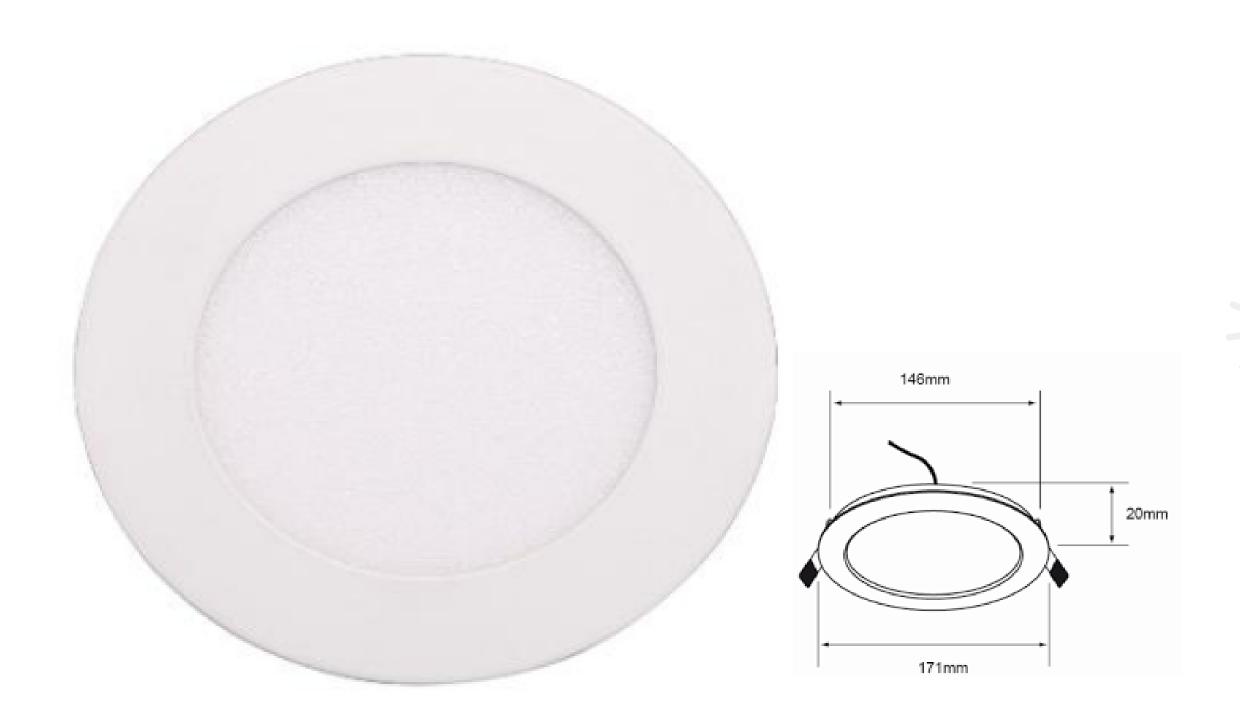

BUCARAMANGA VII

12YDLED430MV30B

• 12YDLED430MV40B • 12YDLED430MV65B

BLANCO

BLANCO

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K LUZ NEUT POTENCIA: 12 W LUMENS: 720 lm VOLTS: 100-240 V ~

LUZ NEUTRA 4 000 K (

LUZ DE DÍA 6 500 K


Vida útil: 15 000 h Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 146 mm Atenuable: No

IRC: 70 Ángulo: 120°







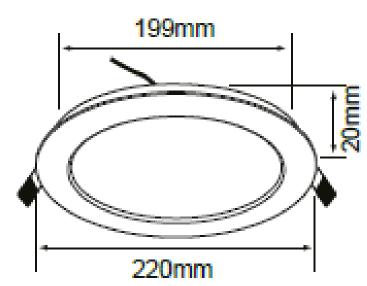

BUCARAMANGA VIII

18YDLED430MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: 18 W LUMENS: 1200 Im VOLTS: 100-240 V ~

• 18YDLED430MV40B | • 18YDLED430MV65B BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K (

BLANCO LUZ DE DÍA 6 500 K


Vida útil: 15 000 h Tipo de lámpara: LED Integrado


Corte de empotramiento: 199 mm Atenuable: No

IRC: 70 Ángulo: 120°





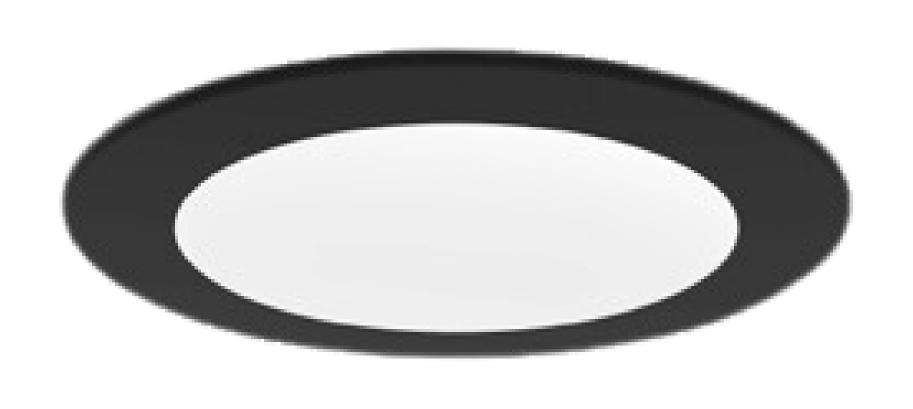



NOVAI

11YDLED432MV30N

20YDLED015MV65N

NEGRO

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: 11 W LUMENS: 800 Im VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 15 000 h Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 115 mm

IRC: 80 Ángulo: 100°





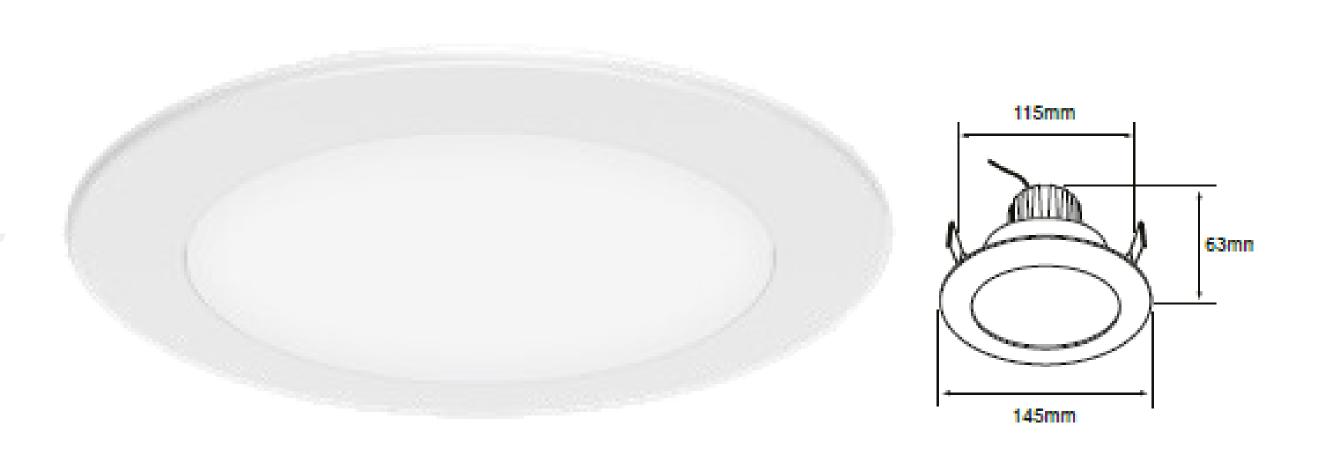

NOVA

YDLED-432/30

YDLED-432/40

• YDLED-432/65

BLANCO

BLANCO

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUZ NEUTRA 4 000 K (

LUZ DE DÍA 6 500 K

Vida útil: 15 000 h Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 115 mm Atenuable: No

POTENCIA: 20 W LUMENS: 1620 Im VOLTS: 100-277 V ~

IRC: 80 Ángulo: 100°







NADI

YDMLED-1508/30/B

• YDMLED-1508/65/B

BLANCO

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: 9 W LUMENS: 700 Im VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27


Corte de empotramiento: 130 mm Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 110°









NADI

YDMLED-1508/30/S

• YDMLED-1508/65/S

SATINADO

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: 9 W LUMENS: 700 Im VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27


Corte de empotramiento: 130 mm Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 110°









0 L M 0

YDLED-1500/30/B

YDLED-1500/65/B

BLANCO

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: 8.5 W LUMENS: 800 Im VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h Tipo de lámpara: Incluye Lampara LED 8.5 W

Tipo de base: E27


Corte de empotramiento: 115 mm Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 75°









NINFA

• YDLED-101/30/B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: 6.5 W LUMENS: 380 lm

IP: 44 VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado** Corte de empotramiento: **75 mm** Atenuable: **No**


IRC: 80 Ángulo: 24°









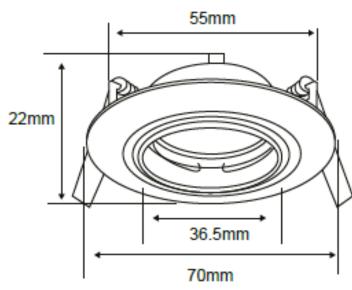

BARI

• YDC-350/B

• YDC-350/S

SATINADO

POTENCIA: 35 W máx.

TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: LED de 2 W VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: G4 (No incluida)

BLANCO

Tipo de base: **G4**

Corte de empotramiento: 55 mm





ALATRI

• YD-120/B

BLANCO

POTENCIA: 50 W máx.

TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: LED de 3 W VOLTS: 100-127 V ~

Tipo de lámpara: JCD (No incluida)

Tipo de base: **GY6.35**


Corte de empotramiento: 92 mm









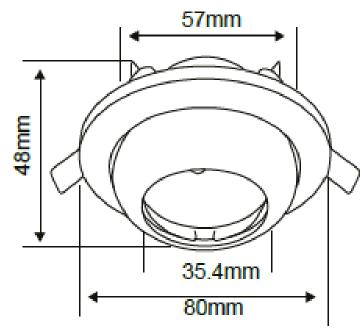

ACARII

• YDC-345/B

• YDC-345/S

SATINADO

BLANCO

POTENCIA: 35 W máx.

TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: LED de 2 W VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: G4 (No incluida)

Tipo de base: **G4**

Corte de empotramiento: 57 mm

simale d





BACCOLI

YD-145/S

SATINADO

POTENCIA: 50 W máx.

TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: LED de 3 W VOLTS: 100-240 V ~


Tipo de lámpara: JCD (No incluida)

Tipo de base: GY6.35

Corte de empotramiento: 95 mm





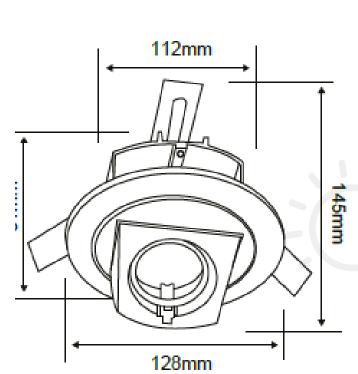

AMELIA

YD-287/B

BLANCO

POTENCIA: 60 W máx.

TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 112 mm




tecnolite

LA LUZ ES TUYA







ASTI

• YD-515/B

• YD-515/S

BLANCO

SATINADO

POTENCIA: 60 W máx.

TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 90 mm





techolite



 $\overline{\Delta}$

105mm

LA LUZ ES TUYA



• YD-341/B

• YD-341/N

NEGRO

BLANCO

58mm

POTENCIA: 60 W máx.

TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 88 mm












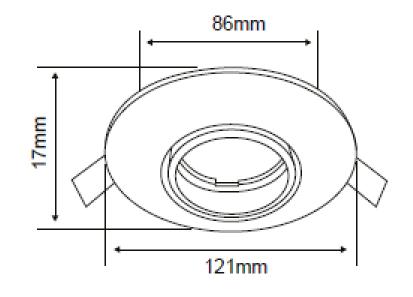

ACERRA

• YD-360/B

BLANCO

• YD-360/N

NEGRO

• YD-360/S

SATINADO

POTENCIA: 60 W máx.

TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 86 mm







A C A R I • YD-345/B

• YD-345/0

LATONADO

• YD-345/M

MADERA

• YD-345/N

NEGRO

• YD-345/S

SATINADO

POTENCIA: 60 W máx.

TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 75 mm


BLANCO









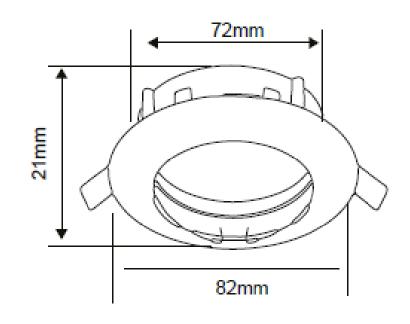

ANDORA

YD-330/B

BLANCO

• YD-330/N

NEGRO

• YD-330/S

SATINADO

POTENCIA: 60 W máx.

TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 72 mm

sımaled







• 60YD221MVB

BLANCO


POTENCIA: 50 W máx.

TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 85 mm







techolite

LA LUZ ES TUYA



A L E Z I O
• YD-220/B

BLANCO

• YD-220/N

NEGRO

YD-220/S

SATINADO

POTENCIA: 60 W máx.

TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 58 mm





tecnolite®

LA LUZ ES TUYA



AFFI

• YD-140/B

• YD-140/S

SATINADO

BLANCO

POTENCIA: 60 W máx.

TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)


Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 103 mm









ADRIAI

• 10YD101MVB

• 10YD101MVS

BLANCO

SATINADO

POTENCIA: 50 W máx.

TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W IP: 42 VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3


Corte de empotramiento: 66 mm







Empotrable / Clásico













PANTALLA



CUERPO



Empotrable White io

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
BLDL-0000-00630	6 W	600 lm	3 000 K	Ø 105 x 35 mm
BLDL-0000-00665	6 W	600 lm	6 500 K	Ø 105 x 35 mm

sımaled



