




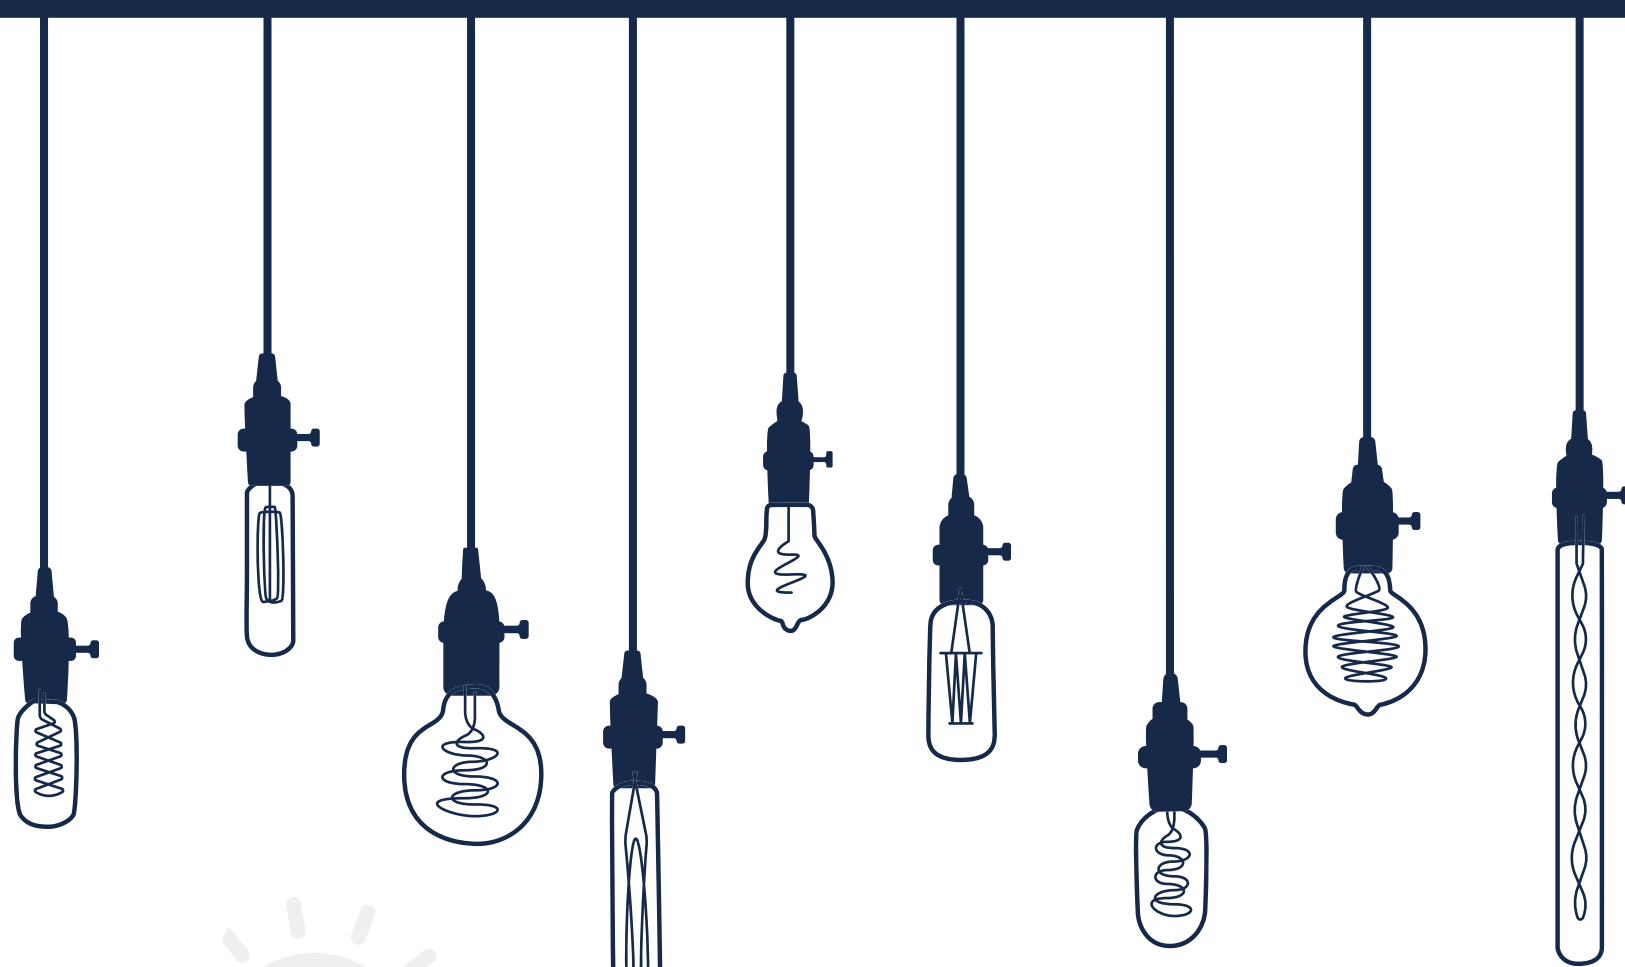

simoled
ILUMINACIÓN

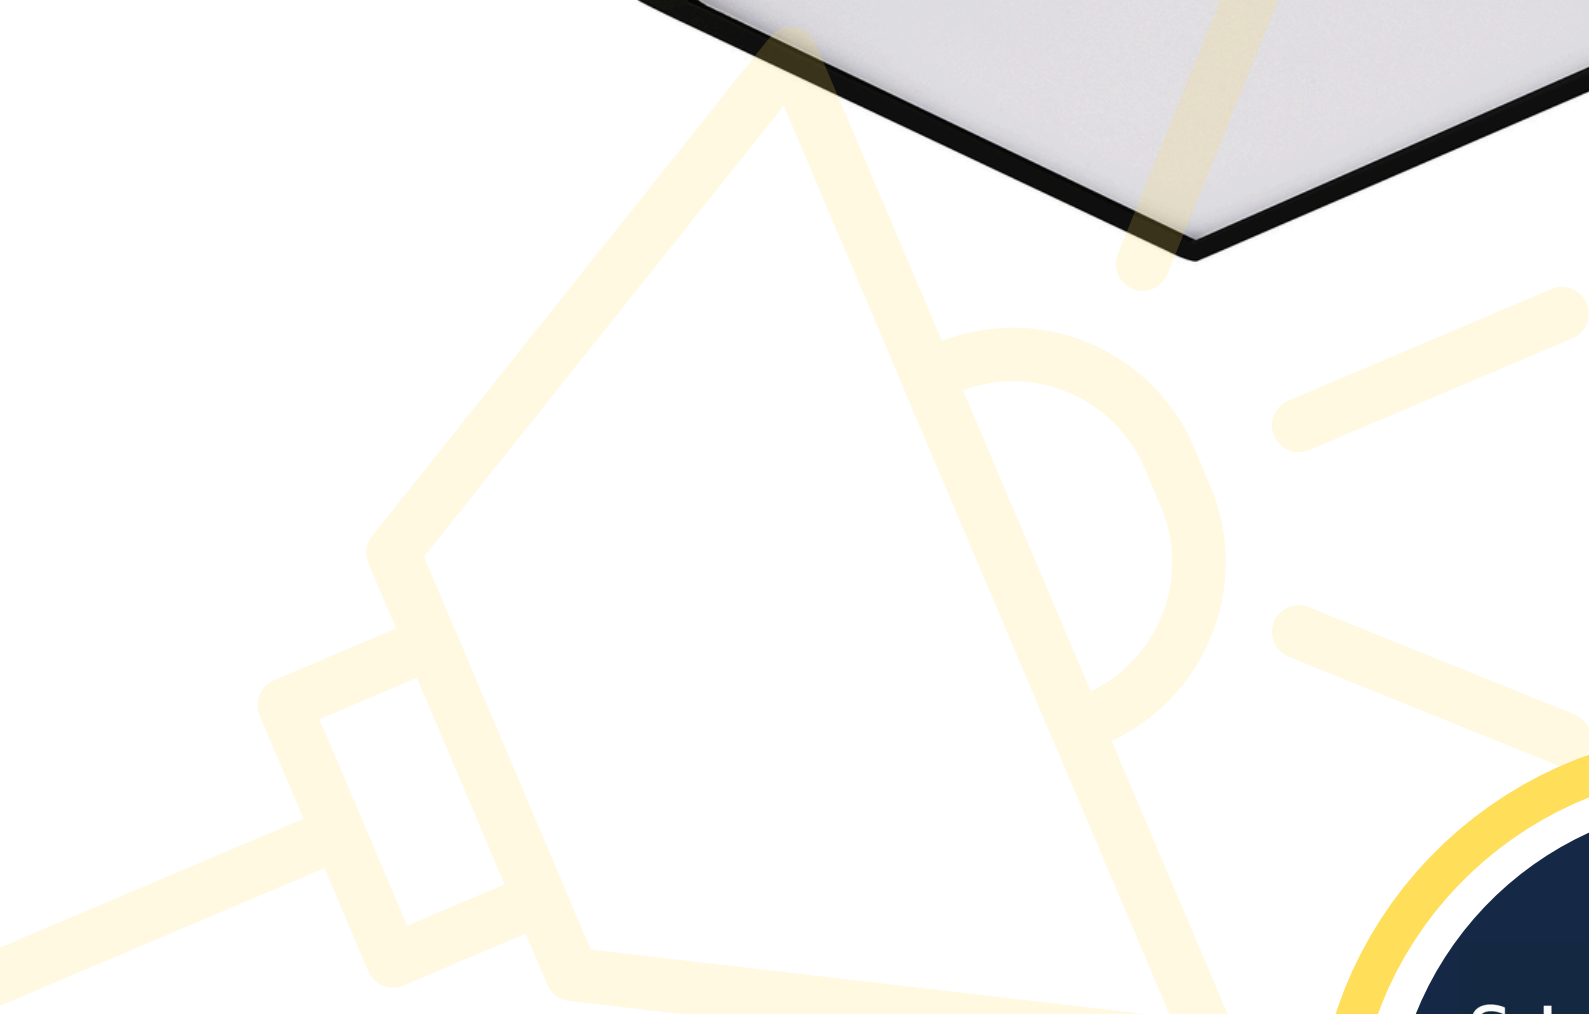

LÁMPARAS PARA SOBREPONER


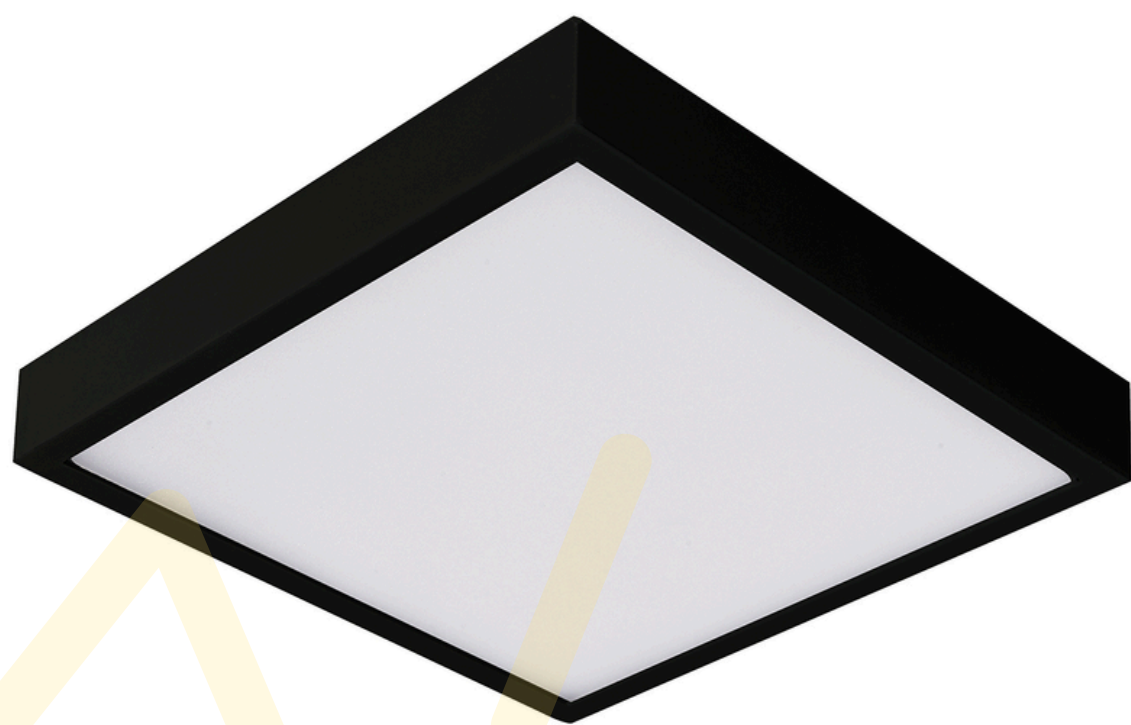


simoled
ILUMINACIÓN



tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

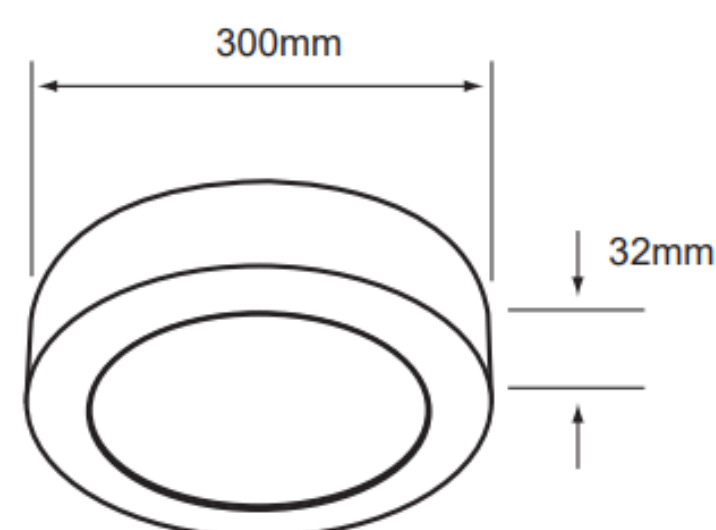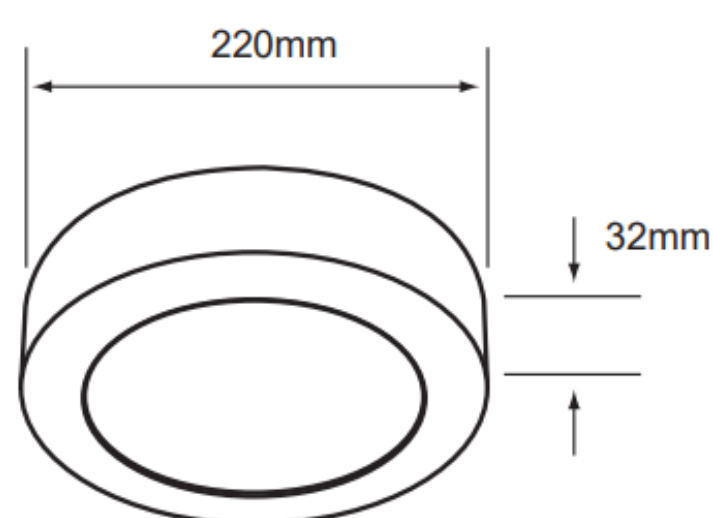

ANKAA III

• 18PTLLED30MVB

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: 1200 lm

POTENCIA: 18 W VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h Tipo de lámpara: LED Integrado
IRC: 80 Ángulo: 100°

• 18PTLLED65MVB

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

LUMENS: 1300 lm

ANKAA IV

• 24PTLLED30MVB

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: 24 W LUMENS: 1600 lm VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h Tipo de lámpara: LED Integrado
IRC: 80 Ángulo: 100°

• 24PTLLED65MVB

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

simaled
ILUMINACIÓN



Boomer^{MR} Lighting

Mini Panel Cuadrado Black Mate

Sobreponer / Minipanel



VOLTAJE
100 V- - 240 V-



VIDA ÚTIL
20 000 h



IP
20



ÁNGULO
120°



PANTALLA
PC



CUERPO
Aluminio





Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
MP1100H3	6 W	420 lm	3 000 K	112 x 112 x 32 mm
MP1100HF	6 W	420 lm	6 500 K	

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
MP1100E3	12 W	840 lm	3 000 K	162 x 162 x 32 mm
MP1100EF	12 W	840 lm	6 500 K	

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
MP1100K3	18 W	1 260 lm	3 000 K	209 x 209 x 28 mm
MP1100KF	18 W	1 260 lm	6 500 K	


DLP040-12W/C DLP042-18W/C

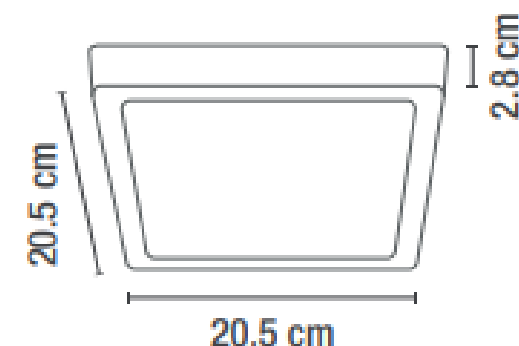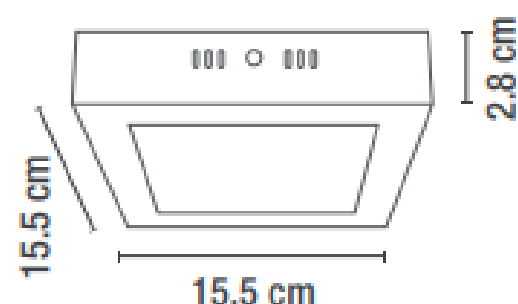

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS	TEMPERATURA
DLP040-12W/C DLP040-12W/F	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - POLIPROPILENO	BLANCO	12 W	100-240 V~	50-60 Hz	10.000 h	110°	480 lm	3 000K 6 500 K
DLP042-18W/C DLP042-18W/F	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - POLIPROPILENO	BLANCO	18 W	100-240 V~	50-60 Hz	10.000 h	110°	810 lm	3 000K 6 500 K



Luz	Color	Modelo
LUZ BLANCA 6000K	Blanco	DE2B-10560BL
	Negro	DE2B-10560NE
	Negro Mate	DE2B-10560NM
	Satín	DE2B-10560ST
	Rojo	DE2B-10560RJ
	Rojo Metal	DE2B-10560RM
	Verde	DE2B-10560VE
	Oro	DE2B-10560OR
	Café Oscuro	DE2B-10560CO
	Marfil	DE2B-10560MF
LUZ CÁLIDA 3000K	Blanco	DE2B-10530BL
	Negro	DE2B-10530NE
	Negro Mate	DE2B-10530NM
	Satín	DE2B-10530ST
	Rojo	DE2B-10530RJ
	Rojo Metal	DE2B-10530RM
	Verde	DE2B-10530VE
	Oro	DE2B-10530OR
	Café Oscuro	DE2B-10530CO
	Marfil	DE2B-10530MF

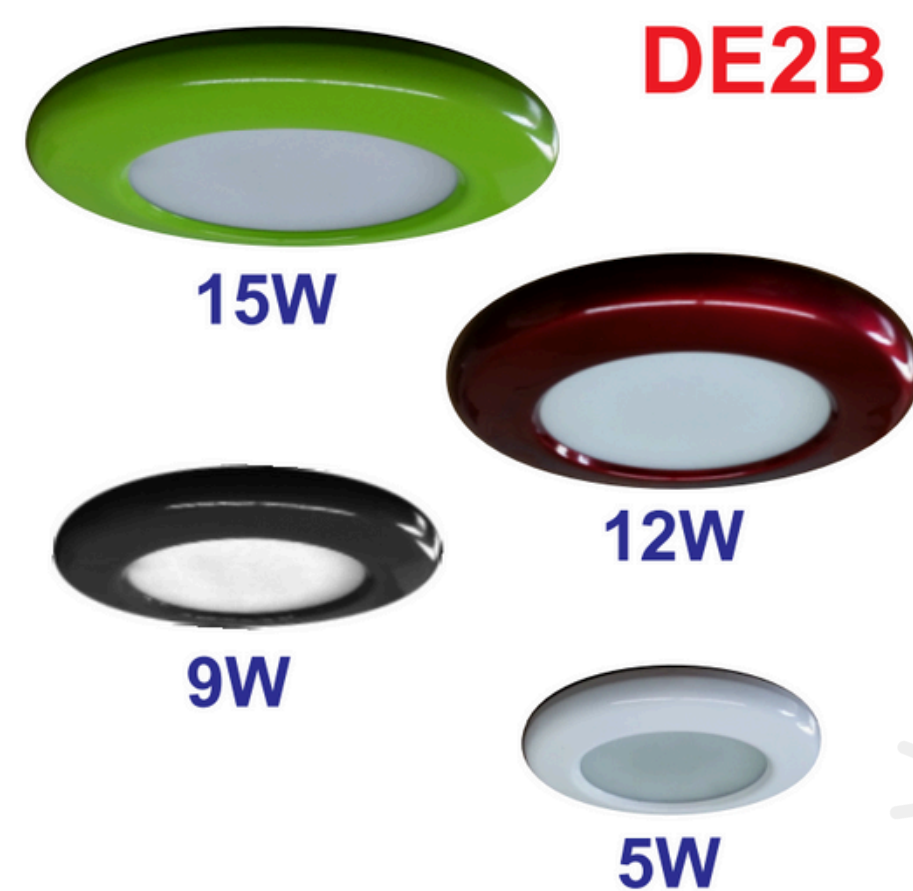

Luz
LUZ BLANCA
6000K

LUZ CÁLIDA
3000K

Color	Modelo
Blanco	DE2B-10960BL
Negro	DE2B-10960NE
Negro Mate	DE2B-10960NM
Satín	DE2B-10960ST
Rojo	DE2B-10960RJ
Rojo Metal	DE2B-10960RM
Verde	DE2B-10960VE
Oro	DE2B-10960OR
Café Oscuro	DE2B-10960CO
Marfil	DE2B-10960MF
Blanco	DE2B-10930BL
Negro	DE2B-10930NE
Negro Mate	DE2B-10930NM
Satín	DE2B-10930ST
Rojo	DE2B-10930RJ
Rojo Metal	DE2B-10930RM
Verde	DE2B-10930VE
Oro	DE2B-10930OR
Café Oscuro	DE2B-10930CO
Marfil	DE2B-10930MF

simaled
ILUMINACIÓN





Luz

LUZ BLANCA
6000K


LUZ CÁLIDA
3000K

Color

Modelo

Blanco	DE2B-11260BL
Negro	DE2B-11260NE
Negro Mate	DE2B-11260NM
Satín	DE2B-11260ST
Rojo	DE2B-11260RJ
Rojo Metal	DE2B-11260RM
Verde	DE2B-11260VE
Oro	DE2B-11260OR
Café Oscuro	DE2B-11260CO
Marfil	DE2B-11260MF
Blanco	DE2B-11230BL
Negro	DE2B-11230NE
Negro Mate	DE2B-11230NM
Satín	DE2B-11230ST
Rojo	DE2B-11230RJ
Rojo Metal	DE2B-11230RM
Verde	DE2B-11230VE
Oro	DE2B-11230OR
Café Oscuro	DE2B-11230CO
Marfil	DE2B-11230MF

simoled
ILUMINACIÓN

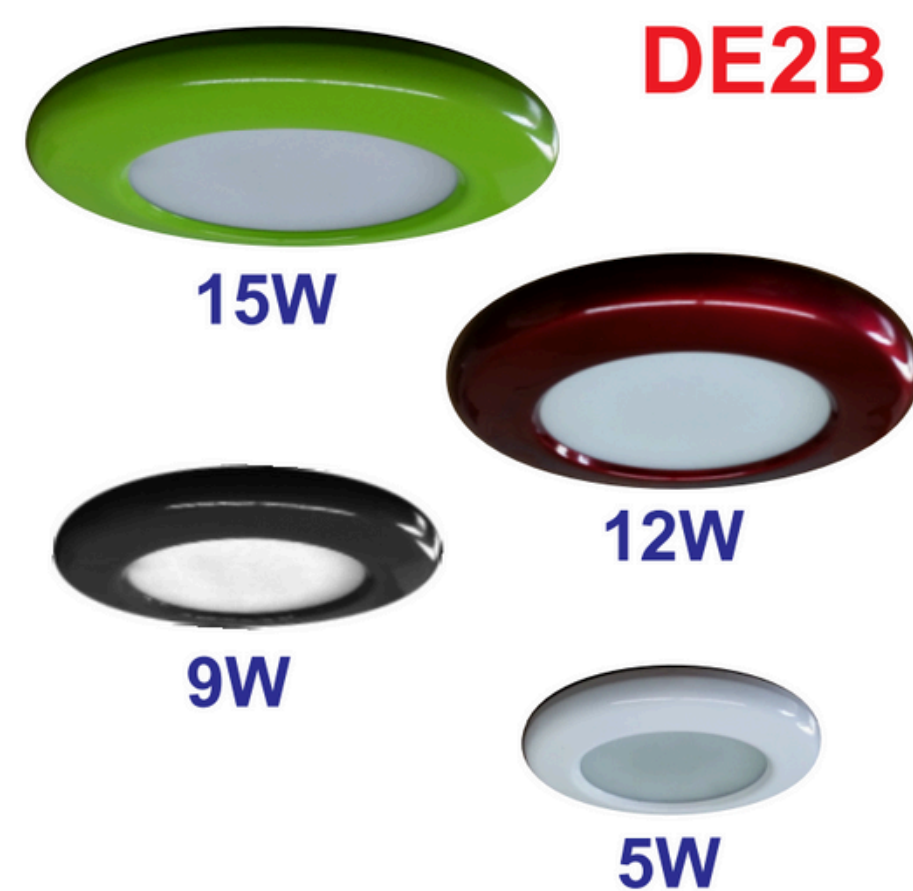

Luz	Color	Modelo
LUZ BLANCA 6000K	Blanco	DE2B-11560BL
	Negro	DE2B-11560NE
	Negro Mate	DE2B-11560NM
	Satín	DE2B-11560ST
	Rojo	DE2B-11560RJ
	Rojo Metal	DE2B-11560RM
	Verde	DE2B-11560VE
	Oro	DE2B-11560OR
	Café Oscuro	DE2B-11560CO
	Marfil	DE2B-11560MF
LUZ CÁLIDA 3000K	Blanco	DE2B-11530BL
	Negro	DE2B-11530NE
	Negro Mate	DE2B-11530NM
	Satín	DE2B-11530ST
	Rojo	DE2B-11530RJ
	Rojo Metal	DE2B-11530RM
	Verde	DE2B-11530VE
	Oro	DE2B-11530OR
	Café Oscuro	DE2B-11530CO
	Marfil	DE2B-11530MF

AZURE



TAMAÑO NOMINAL	MODELO	SALIDA DE LUZ	VATAJE	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	VIDA UTIL	ACABADOS DISPONIBLES
12"	FM120-20W-3K-WH	1 500 LM	20 W	3 000 K	80+	50 000 HORAS	BLANCO
	FM120-20W-4K-WH			4 000 K			
16"	FM160-23W-3K-WH	2 000 LM	23 W	3 000 K			
	FM160-23W-4K-WH			4 000 K			

Tamaño	Especificaciones Técnicas	Certificaciones
12" FM-MS120-LED  Con sensor de movimiento FM-120-LED	16" FM-160-LED Los LED integrados son de CA directa sin controlador externo Sensor de movimiento integrado (solo en 12") Salida de alto lumen Diseño de difusor innovador Se instala en una caja de conexiones de 3 «o 4». Difusor extraíble sin herramientas para un fácil mantenimiento	 ENERGY STAR  ETL Intertek  NOM  NYCE  ESPACIOS HÚMEDOS  MOTION SENSOR

APOLLO



APOLLO 2



Modelo	Tamaño	Potencia en lumens	Wattaje	Voltaje	Color de temperatura	CRI	Horas de vida	Color
Apollo 2								
FM70-0510-3K-WH	6"	1000 lumens	13 W	120 V	3K	>90	50,000 h	blanco
FM70-0510-4K-WH	6"	1000 lumens	13 W	120 V	4K	>90	50,000 h	blanco
Apollo 2 sensor de movimiento								
FM-MS70-0510-3K-WH	6"	1000 lumens	13 W	120 V	3K	>90	50,000 h	blanco
FM-MS70-0510-4K-WH	6"	1000 lumens	13 W	120 V	4K	>90	50,000 h	blanco

Tamaño	Especificaciones Técnicas	Certificaciones
6"	Los LED integrados son de CA directa sin controlador externo Se instala fácilmente en aplicaciones de techo o pared Se instala en una caja de conexiones de 3 «o 4». Difusor extraíble sin herramientas para un fácil mantenimiento Con y sin Sensor de movimiento integrado según el modelo Certificado para uso en armarios	     

FM-mS60LED



FM60-LED



DE2B-U11360



Aplicación:

Iluminación residencial, comercial
Industrial

Descripción:

Luminaria tipo ufo con diseño elegante
ideal para uso residencial o comercial.

Especificaciones:


Eficiencia energética $\geq 90\text{Lm/W}$
Vida estimada de 50 000 hrs
Apertura de luz 110°
Temperatura de color de 6000K (luz blanca)
Índice de color (CRI) > 85
Temperatura de operación de -20°C a 60°C
Voltaje de operación 85-265V~

simaled
ILUMINACIÓN





**iluminación
megamex**
encendemos tus emociones

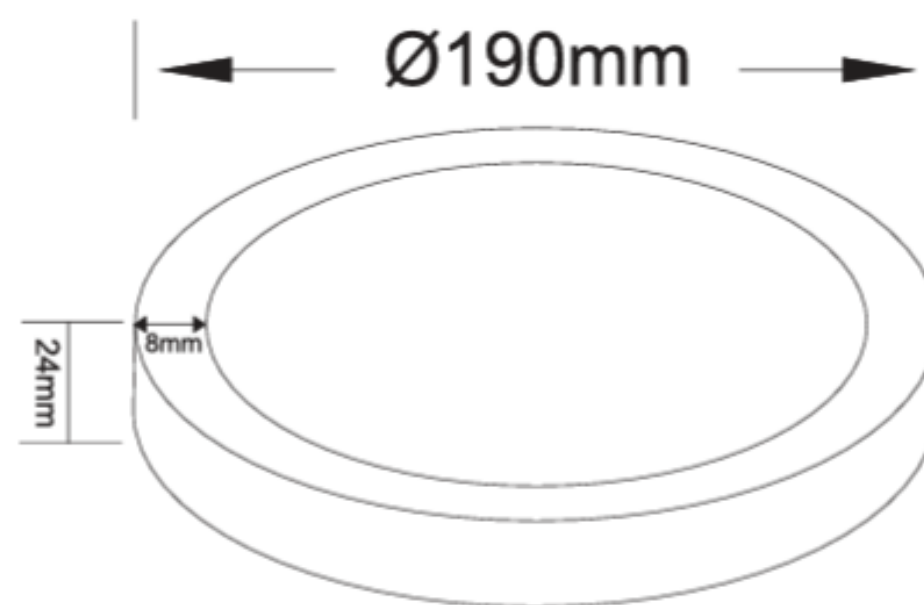

PRL18F

- Descripción: Panel redondo de LED
- Uso: Interiores
- Ángulo de Haz: 110°
- Eficiencia: 85 lm/W
- Flujo Luminoso: 1530 lm
- Temperatura de Color: 6 000 K
- Grado IP: IP20
- Vida media: 20 000 Horas
- IRC: 70
- Potencia: 18 W



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR



SOBREPONER

PRL18C


Potencia: 18 W
Voltaje: 90 - 260 V ~
Temperatura de Color: 3,000 K Luz Cálida
Flujo luminoso: 1,620 lm
Vida media: 20,000 h
Ángulo de Haz: 110°
IRC: 80

IP20

simaled
ILUMINACIÓN



**iluminación
megamex**
encendemos tus emociones

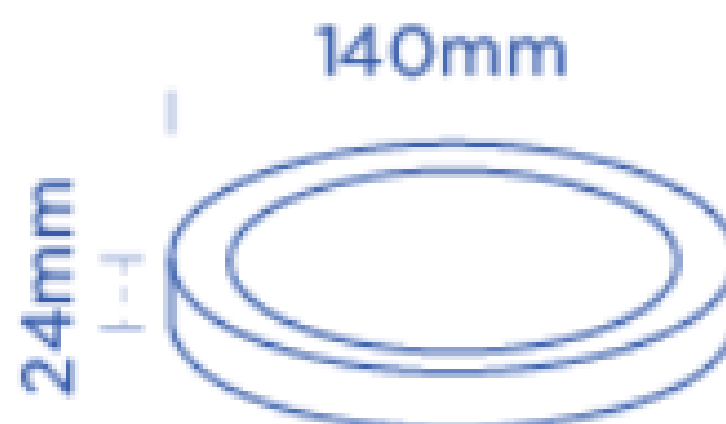

PRL12C

Flujo Luminoso: **1000 lm**
Temperatura de Color: **3 000 K**
Ángulo de Haz: **110°**
IRC: **80**
Eficiencia: **83 lm/W**
Tensión de Alimentación: **90 260 V~**
Corriente: **0,14 - 0,05 A**
Frecuencia: **50/60 Hz**
Potencia: **12 W**
Consumo de energía: **12 Wh**
Factor de Potencia: **0.9**
Vida media: **20 000 horas**
Temperatura Ambiente: **-20 a 40 °C**
Humedad Relativa: **10 - 90%**
Grado IP: **IP20**
Uso: **Interiores**
Garantía: **5 años**
Material de Cuerpo: **Aluminio**
Color de Cuerpo: **Blanco**



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR



SOBREPONER



PRL12F

Descripción:	Panel redondo de LED
Modelo:	PRL12F
Flujo Luminoso:	1000 lm
Temperatura de Color:	6 000 K
Ángulo de Haz:	110°
IRC:	70
Eficiencia:	83 lm/W
Tensión de Alimentación:	90 260 V~
Corriente:	0,14 - 0,05 A
Frecuencia:	50/60 Hz
Potencia:	12 W
Consumo de energía:	12 Wh
Factor de Potencia:	0.9
Vida media:	20 000 Horas
Temperatura Ambiente:	-20 a 40 °C
Humedad Relativa:	10 - 90%
Grado IP:	IP20
Uso:	Interiores
Garantía:	5 años
Material de Cuerpo:	Aluminio
Color de Cuerpo:	Blanco

simaled
ILUMINACIÓN



AURA



- TEMPERATURA DE COLOR: 4000K
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -40 ° C + 40 ° C
- CRI: 80+
- SALIDA DE LÚMENES: 1000 lúmenes
- DIMEABLE: SÍ
- VATIOS: 14W
- DURACIÓN DEL LED: 50.000 horas
- VOLTAJE: 120V
- DIÁMETRO: 7,00 "(177,8 mm)
- ALTURA: 1,50 "(38,1 mm)
- SENSOR DE MOVIMIENTO INTEGRADO: No

Boomer^{MR} Lighting

Mini Panel Redondo Black Mate



Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
MP0100H3	6W	300 lm	3 000 K	ø 112 x 32 mm
MP0100HF	6W	300 lm	6 500 K	

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
MP0100E3	12W	650 lm	3 000 K	ø 162 x 32 mm
MP0100EF	12W	650 lm	6 500 K	

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
MP0100K3	18W	1 100 lm	3 000 K	ø 209 x 28 mm
MP0100KF	18W	1 100 lm	6 500 K	

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
MP0100L3	24 W	1 400 lm	3 000 K	ø 285 x 28 mm
MP0100LF	24 W	1 400 lm	6 500 K	



Especificaciones

Potencia	18 W
Flujo luminoso	1,100 lm
Tensión	120 V-220 V
Tiempo de vida	10,000 h
Temperatura de color	6,500 k / Luz de día
Dimensiones (alto x diámetro)	8.5 x 27 cm
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	16
Pallet	96




art7lite

ILUMINACIÓN LED



ADO-015

ADO-016

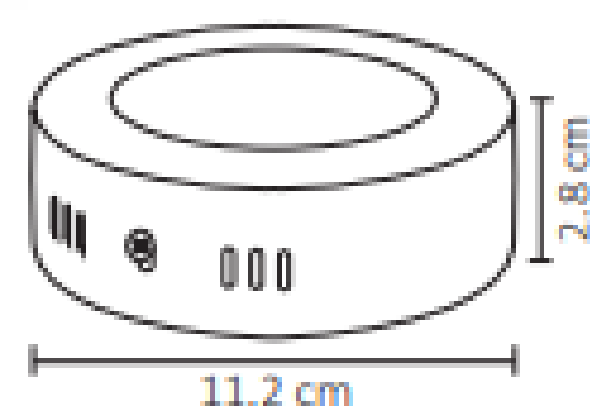

6W

Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color
Pánel LED Redondo Slim Blanco Frío	24W	90-277V~50/60Hz	2,000LM	120°	6500K
Pánel LED Redondo Slim Blanco Cálido	24W	90-277V~50/60Hz	1,950LM	120°	3000K

Dimensiones	Material	Protección	Observaciones
D. 294x18mm	Lámina + Policarbonato	IP20	Incluye Driver/Diam. Emp. 28.5cm
D. 294x18mm	Lámina + Policarbonato	IP20	Incluye Driver/Diam. Emp. 28.5cm


simaled

ILUMINACIÓN



ADO-004

ADO-012

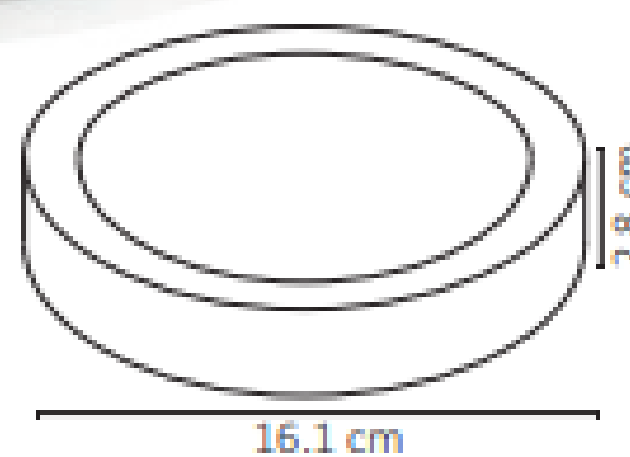

12W

Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color
Pánel LED Redondo Sobreponer Blanco Frío	12W	90-277V~50/60Hz	1,000LM	120°	6500K
Pánel LED Redondo Sobreponer Blanco Cálido	12W	90-277V~50/60Hz	950LM	120°	3000K

Dimensiones	Material	Protección	Observaciones
D. 161x28mm	Lámina + Policarbonato	IP20	Incluye Driver
D. 161x28mm	Lámina + Policarbonato	IP20	Incluye Driver


art7lite

ILUMINACIÓN LED



ADO-013

ADO-014

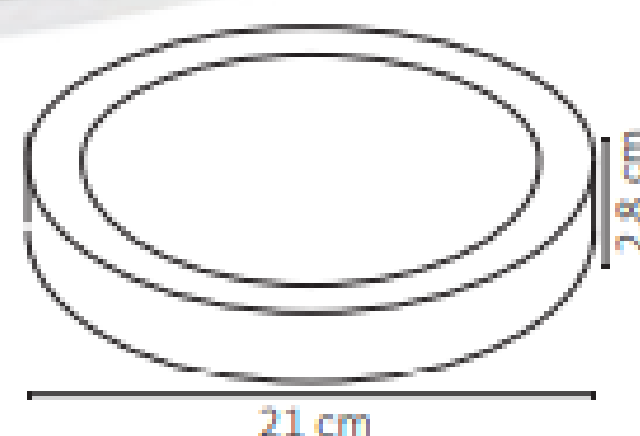

18W

Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color
Pánel LED Redondo Blanco Frío	18W	90-277V~50/60Hz	1,500LM	120°	6500K
Pánel LED Redondo Blanco Cálido	18W	90-277V~50/60Hz	1,450LM	120°	3000K


Dimensiones	Material	Protección	Observaciones
D. 210x28mm	Lámina + Policarbonato	IP20	Incluye Driver
D. 210x28mm	Lámina + Policarbonato	IP20	Incluye Driver

simaled

ILUMINACIÓN



ADO-018

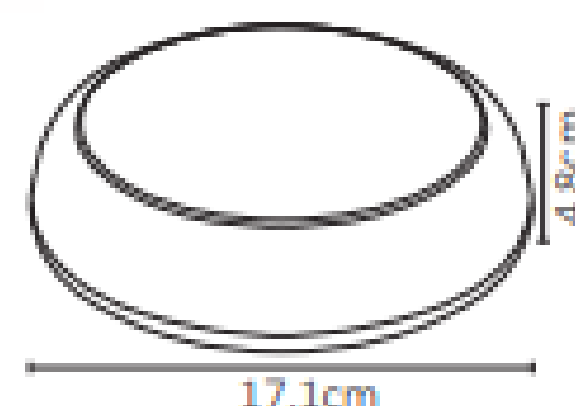

12W



Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color
Pánel LED Redondo Sobreponer Blanco Frío	12W	100-277V~50/60Hz	960LM	120°	6500K

Dimensiones	Material	Protección	Observaciones
D. 171x48mm	Plástico + Policarbonato	IP65	Incluye Driver/A Prueba de Vapor



**iluminación
megamex**
encendemos tus emociones

MCLDS

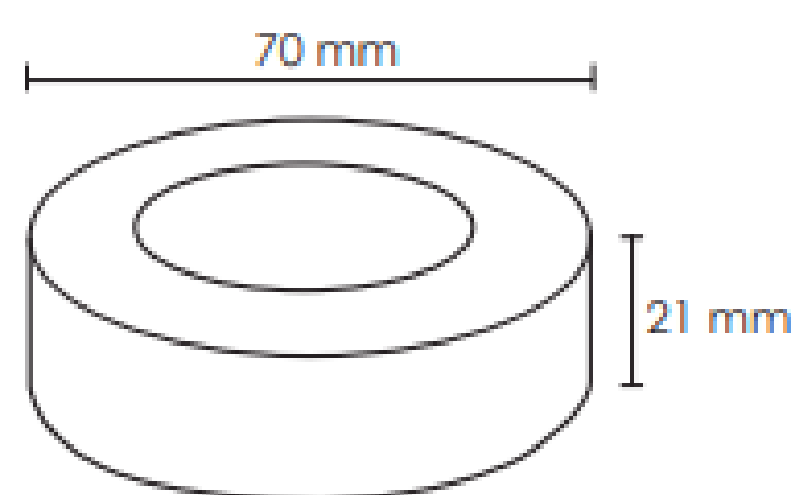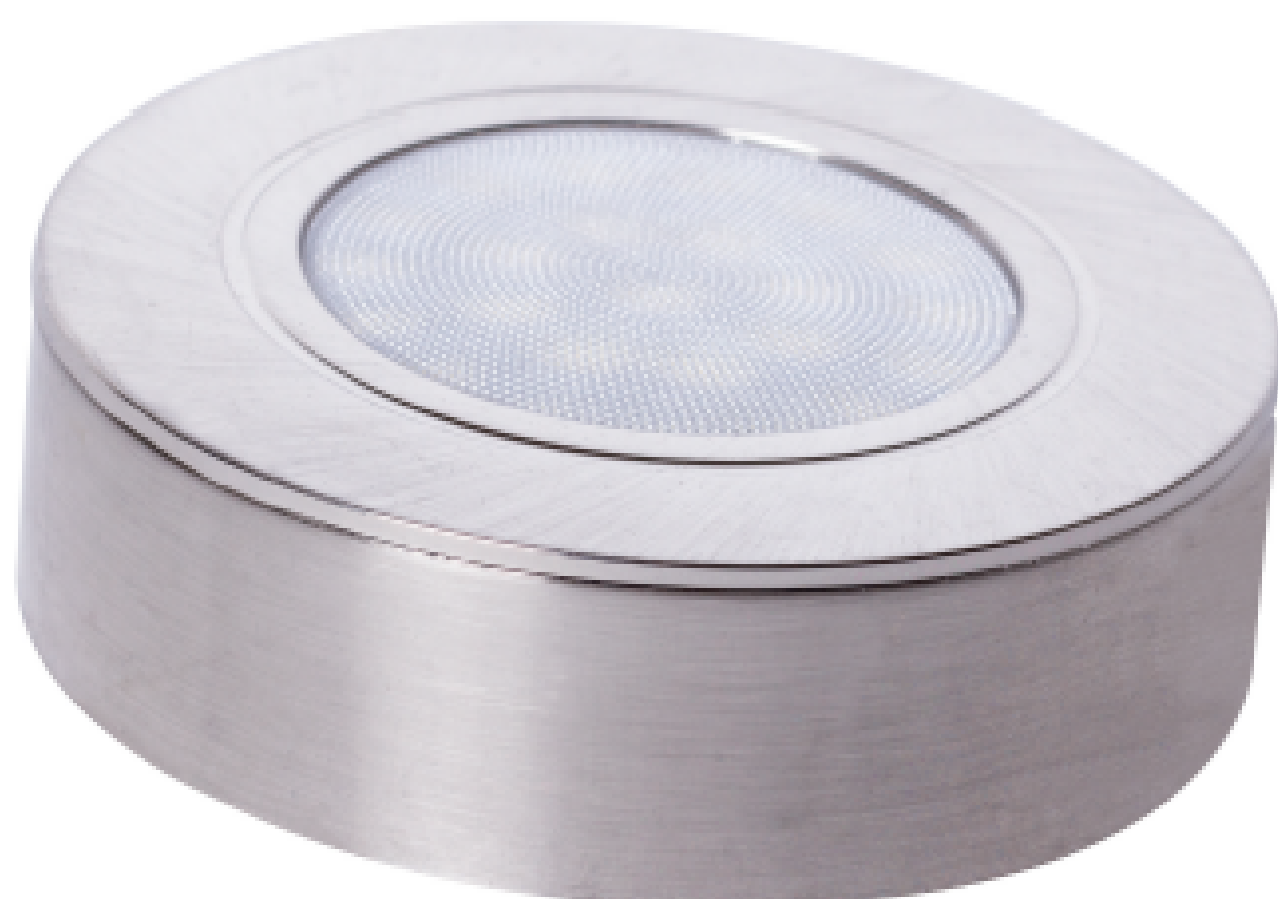

Descripción:	Minican LED dimeable satín
Modelo:	MCLDS
Flujo Luminoso:	300 lm
Temperatura de Color:	3000 K / 6500 K
Ángulo de Haz:	110°
IRC:	71
Eficiencia:	75 lm/W
Tensión de Alimentación:	127 V~
Corriente:	0,032 A
Frecuencia:	60 Hz
Potencia:	4 W
Consumo de energía:	4 Wh
Factor de Potencia:	0.9
Vida media:	20 000 Horas
Temperatura Ambiente:	-20 a 40 °C
Humedad Relativa:	10 - 90%
Grado IP:	IP20
Uso:	Interiores
Garantía:	5 años
Material de Cuerpo:	Aluminio
Color de Cuerpo:	Satín
Contiene:	1 pieza



COMERCIAL



INDUSTRIAL



INTERIOR




EMPOTRAR



SOBREPONER

simaled
ILUMINACIÓN

WDE-001

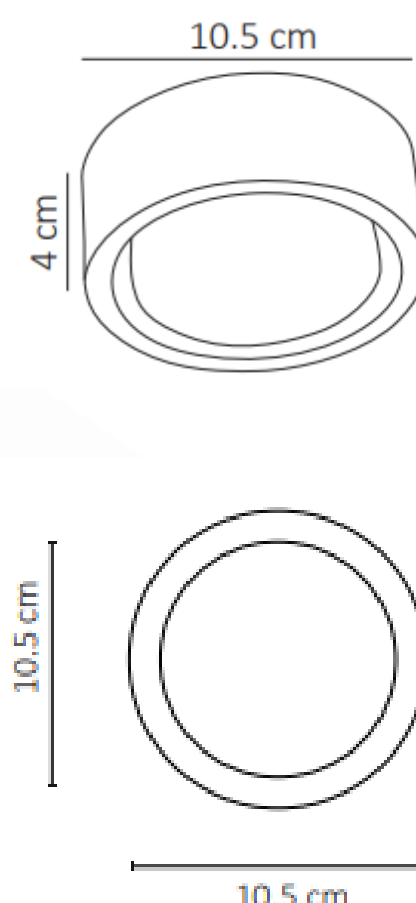

ESPECIFICACIONES



LUMINARIA LED TECHO



6 WATTS



90-260V ~ 50/60 Hz



FP > 0.7



360 LÚMENES



APERTURA: 120°



6500K BLANCO FRÍO



IRC - REND. COLOR > 80



SMD



D.105x40mm



PESO: 140 gr.



METAL + POLICARBONATO



ATENUABLE: NO



OPERACIÓN: -10 A 40°C



IP20

VIDA ÚTIL: 30,000

Luminaria decorativa LED perfecto para sobreponer en superficies preferentemente en techo.

Casi 80% de ahorro energético, emite un flujo de luz uniforme, que permiten crear ambientes decorativos modernos y luminosos.



