



simaled
ILUMINACIÓN

FOCOS MR16/MR11



GX5.3



GU10



MR11



simaled
ILUMINACIÓN



ESTEVEZ





Código	Descripción	Datos técnicos
E80111-04	Lámpara LED SMD Cuerpo de plástico Bajo voltaje	MR11 GU4 3.5W 12V  35° Ø35*40mm 140lm 2700K





Ilumina tus espacios

MR11 LED

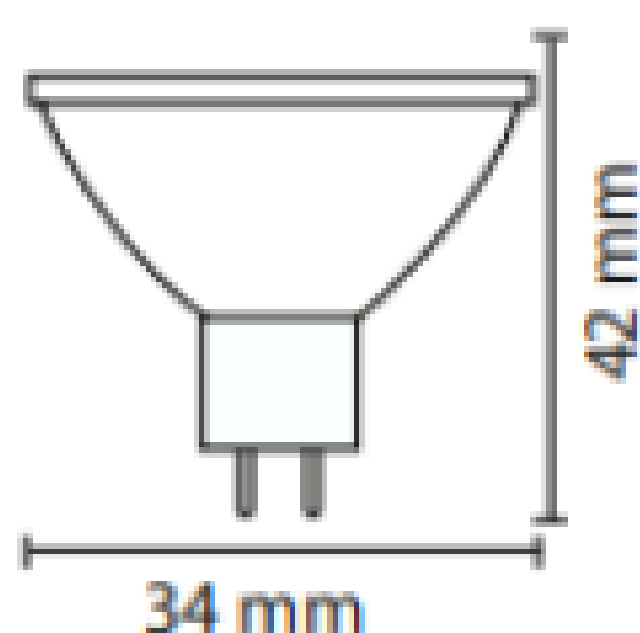

Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico transparente

Clave

MR11LED4/BC
MR11LED4/LD



Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz

4W	127V	0.031	270°	300	2700°K	BC
4W	127V	0.031	270°	300	6500°K	LD


15,000
HORAS DE VIDA

200/10

simoled
ILUMINACIÓN



** Ver políticas de garantía IPSA.



G4




MR11-SMD

MR11-SMD/BC (3 000K)

MR11-SMD/LD (6 500K)

Características

- Sustituye lámparas de halógeno MR11.
- Frecuencia: 60Hz.
- Encendido instantáneo.
- No necesita transformador.
- Ángulo de iluminación 38°.
- Tiempo de vida 14 999 h.
- Base G4.
- Lámpara direccional.
- Temperatura de operación -20°C a +50°C.

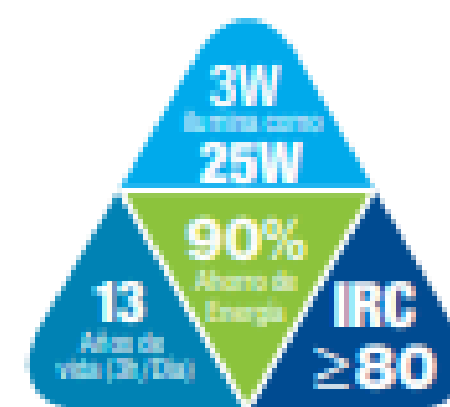


3W



Parámetros Eléctricos:

	MR11-SMD/LD	MR11-SMD/BC
Tensión nominal (V ~)	100 a 140 V ~	100 a 140 V ~
Consumo de potencia (W)	3 W	3 W
Frecuencia Nominal (Hz)	60 Hz	60 Hz
Consumo de corriente (mA)	48	48
Factor de potencia (fp.)	0,9	0,9
Flujo luminoso (lm)	300	300
Temperatura de color (K)	6 500 K	3 000 K
Color de luz	Luz de Día	Blanco Cálido
Ángulo de iluminación (°)	38°	38°
IRC	≥ 80	≥ 80
Temperatura de operación	-20°C a +50°C	-20°C a +50°C

Dimensiones:

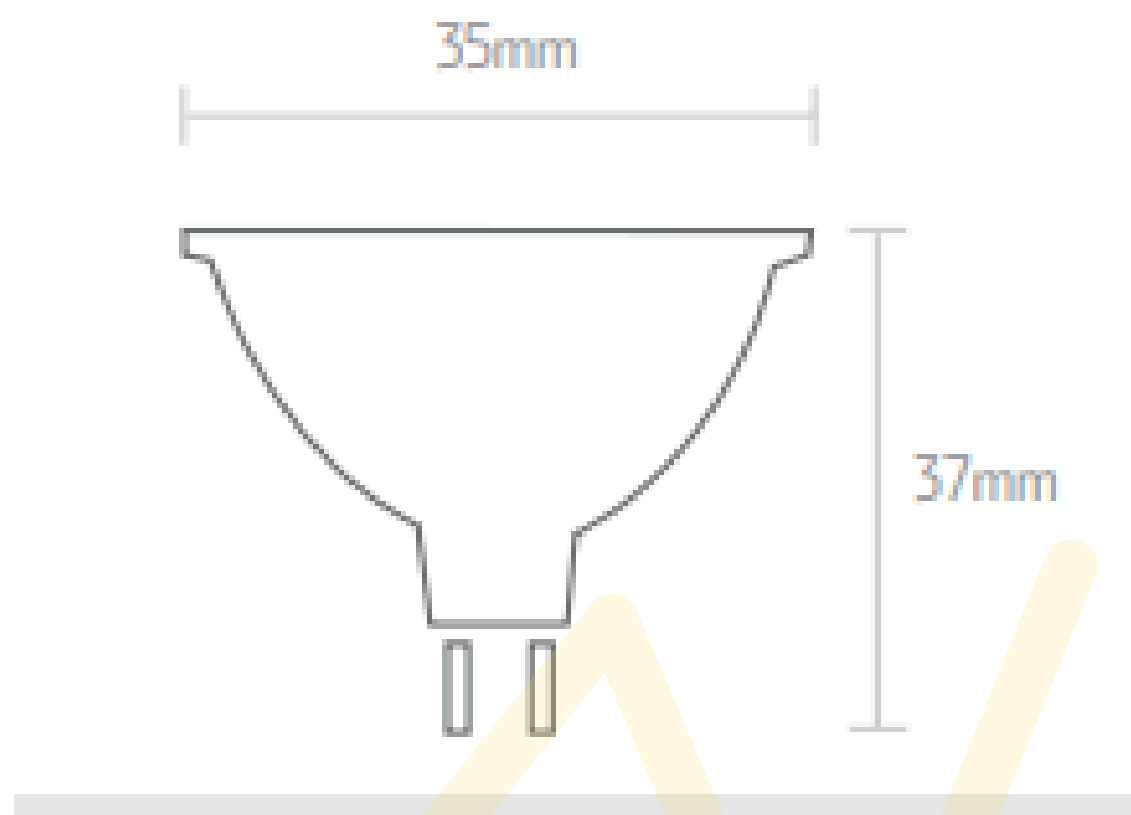

Precauciones:

- No es compatible con reguladores de intensidad luminosa (Dimmers).
- Evite contacto directo con el agua y humedad.
- Se recomienda su uso en interior.
- La superficie de la lámpara puede alcanzar altas temperaturas.

Bondades:

- Ahorra más del 90% de tu consumo eléctrico.
- Gran eficacia luminosa lm/W.
- Baja emisión de calor.
- Certificado NDM.

simoled
ILUMINACIÓN





Ilumina tus espacios



Características de las lámparas:

- Lámpara LED MR11 de 3W
- Modelos:
 1. EMR11LED/BC
 2. EMR11LED/LD
- Potencia: 3W
- Tensión: 85-265V
- Corriente nominal: 0.02A
- Frecuencia de operación de 50/60Hz
- Bulbo: MR11
- Difusor de acrílico transparente
- Cuerpo y disipador de plástico color blanco
- Temperatura de color: 2700°K (BC) y 6500°K (LD)
- Flujo luminoso: 240Lm
- Protección contra el ambiente: IP20
- Vida útil LED: 25,000 horas
- Dimensiones 28 x 44 (mm)

Ideal para sustituirlas por:

- Lámparas dicroicas halógenas MR11 GU4 de 40W

25,000 h

Horas de vida útil



Protección contra el ambiente



Ángulo de apertura de luz

simaled
ILUMINACIÓN

EXNL-LED/001/30

EXNL-LED/001/30

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	EXNL-LED_001_30
Tipo de bulbo	MR
Material de la carcasa	Plástico
Terminado	Blanco
IRC	80
Distribución de luz	GX5.3

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	12 V
Consumo de potencia [W]	7 W
Consumo de corriente	0.58 A
Factor de potencia [f.	0.9
Flujo luminoso [lm]	530 lm
Temperatura de color	3 000 K
Color de luz	Luz cálida brillante
Temperatura de	-20 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años
Certificación	NOM-003

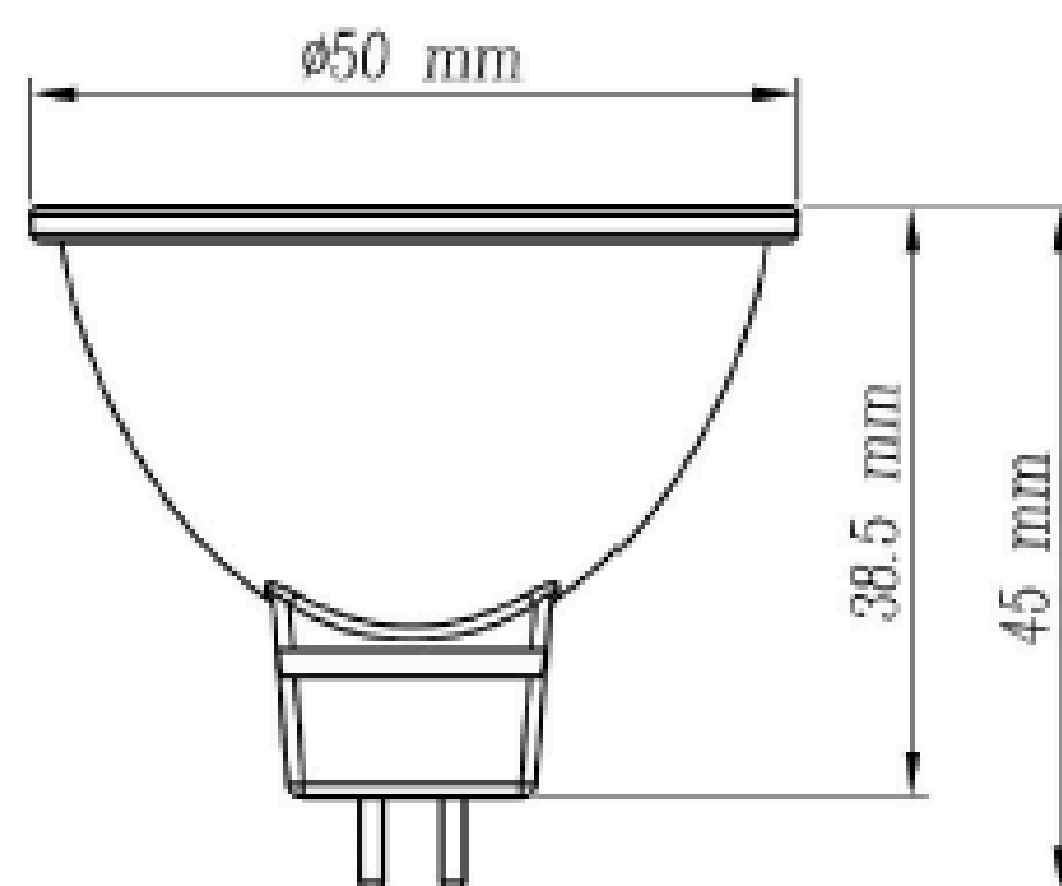

Observaciones



EXN-SMDLED/3W/30

EXN-SMDLED/3W/30

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	EXN-SMDLED_3W_30
Tipo de bulbo	MR
Material de la carcasa	Plástico
Terminado	PC Transparente
IRC	80
Distribución de luz	GX5.3

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	12 V
Consumo de potencia [W]	3 W
Consumo de corriente	0.25 A
Flujo luminoso [lm]	200 lm
Temperatura de color	3 000 K
Color de luz	Luz cálida brillante
Temperatura de	0 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	20000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años
Certificación	NOM-030

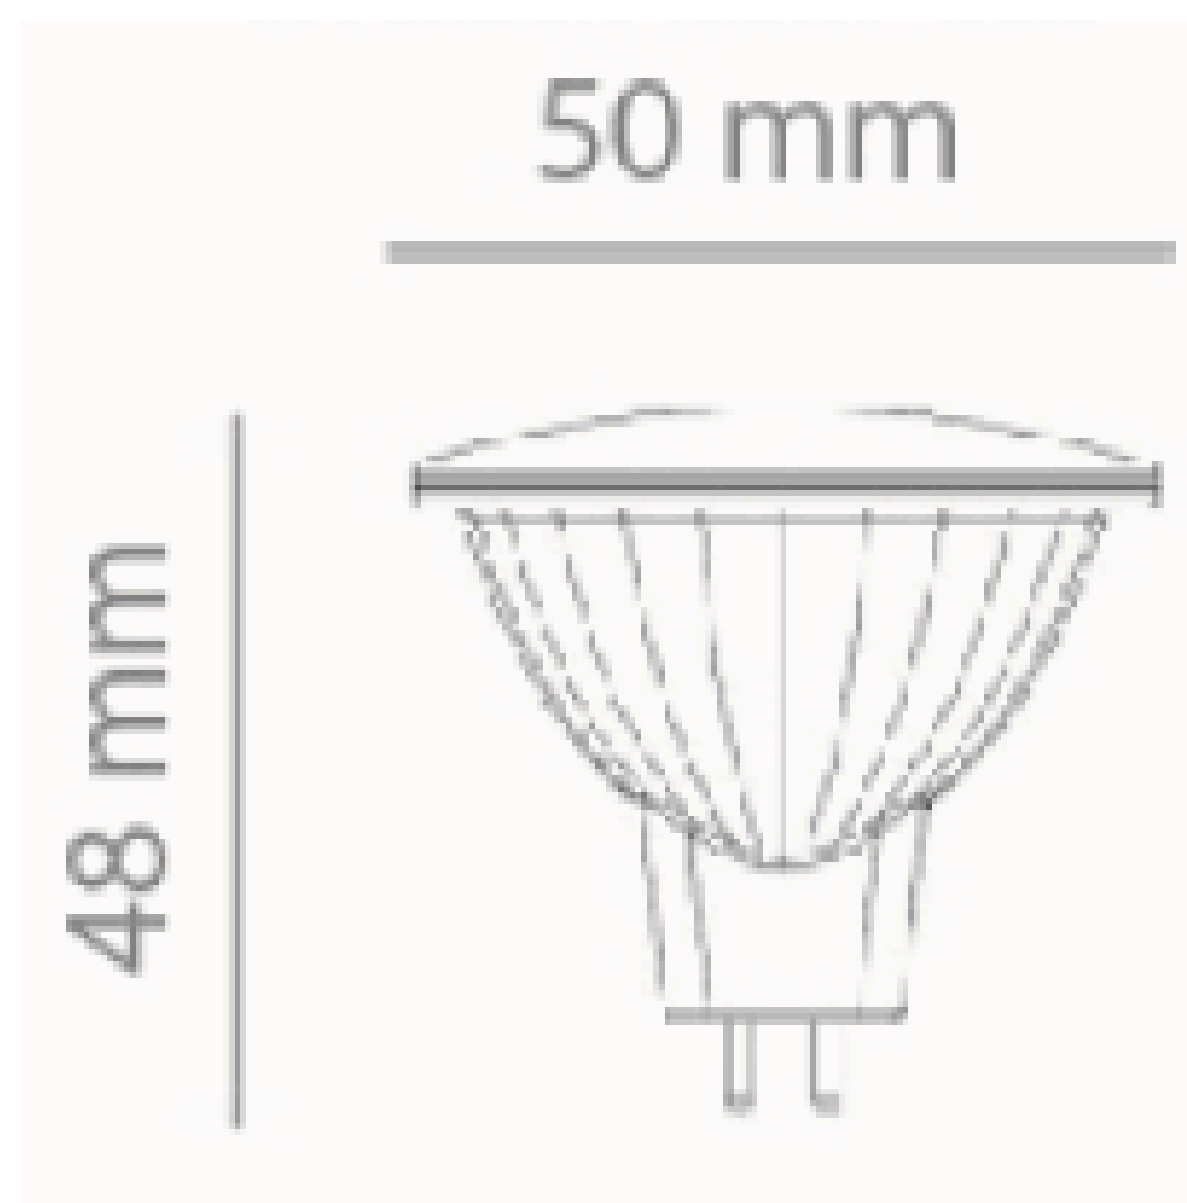

Observaciones

Lámparas a 12 V ~ requieren transformador



EXN-SMDLED/3W/65

EXN-SMDLED/3W/65

CARACTERÍSTICA

Modelo (s)	EXN-SMDLED_3W_65
Tipo de bulbo	MR
Material de la carcasa	Plástico
Terminado	PC Transparente
IRC	80
Distribución de luz	GX5.3

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	12 V
Consumo de potencia [W]	3 W
Consumo de corriente	0.25 A
Flujo luminoso [lm]	200 lm
Temperatura de color	6 500 K
Color de luz	Luz de día
Temperatura de	0 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	20000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años
Certificación	NOM-030

Observaciones

Lámparas a 12 V ~ requieren transformador



EXND-LED/001/30

CARACTERISTICAS

Material de la carcaza	Plástico
Terminado	Blanco
Distribución de luz	Direccional
Tipo de bulbo	MR
Base	GX5.3

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Modelo (s)	EXND-LED/001/30
Tensión Nominal [V~]	12 V ~
Consumo de potencia [W]	7 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.70 A
Factor de Potencia [f.p.]	0.7
Flujo luminoso [lm]	600 lm
Temperatura de color [K]	3 000 K
Color de Luz	Blanco cálido
Angulo de Apertura [°]	40 °
IRC	80
Temperatura de Operación	-20 - 40 °C

BENEFICIOS:

Horas de vida [h]	25 000 h
Atenuable	Si
Garantía	3 AÑOS
NOM	NA



MR16-SMDLED/3W/30

MR16-SMDLED/3W/30

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	MR16-SMDLED_3W_30
Tipo de bulbo	MR
Material de la carcasa	Plástico
Terminado	PC Transparente
IRC	80
Distribución de luz	GX5.3

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 - 240 V
Consumo de potencia [W]	3 W
Consumo de corriente	0.03 A - 0.01 A
Factor de potencia [f.	0.6
Flujo luminoso [lm]	250 lm
Temperatura de color	3 000 K
Color de luz	Luz cálida brillante
Temperatura de	-10 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	20000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años
Certificación	NOM-030

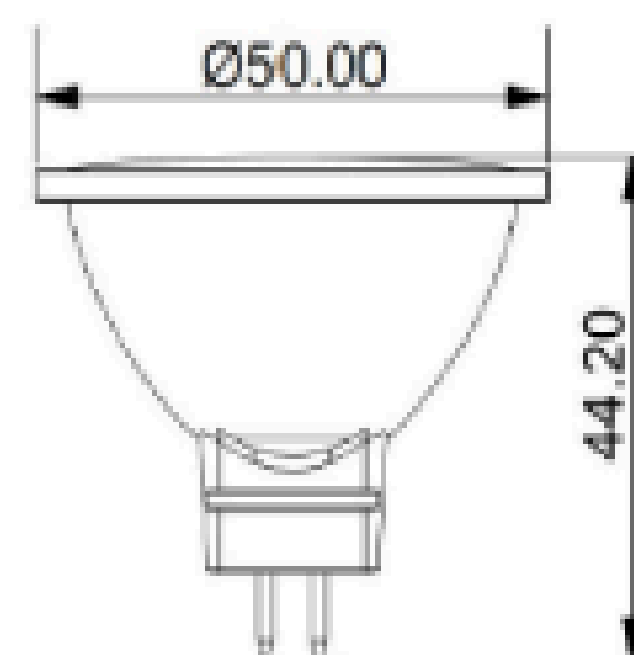

Observaciones

Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda



MR16-SMDLED/3W/65

CARACTERÍSTICAS


Modelo (s):	MR16-SMDLED/3W/65
Nombre (s):	
Tipo de Bulbo:	MR
Material de la carcasa:	Plastico
Terminado:	PC Transparente
Base:	GX5.3
Índice de Protección [IP]:	NA

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]:	100-240 V ~
Consumo de potencia [W]:	3 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.03 - 0.01 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.6
Flujo luminoso [lm]:	250 lm
Temperatura de color [K]:	6 500 K
Color de luz:	Luz de día
Ángulo de apertura [°]:	80 °
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-10 - 40 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	20 000 h
Atenuable	No
Garantía:	5 AÑOS
Certificación:	NOM-030

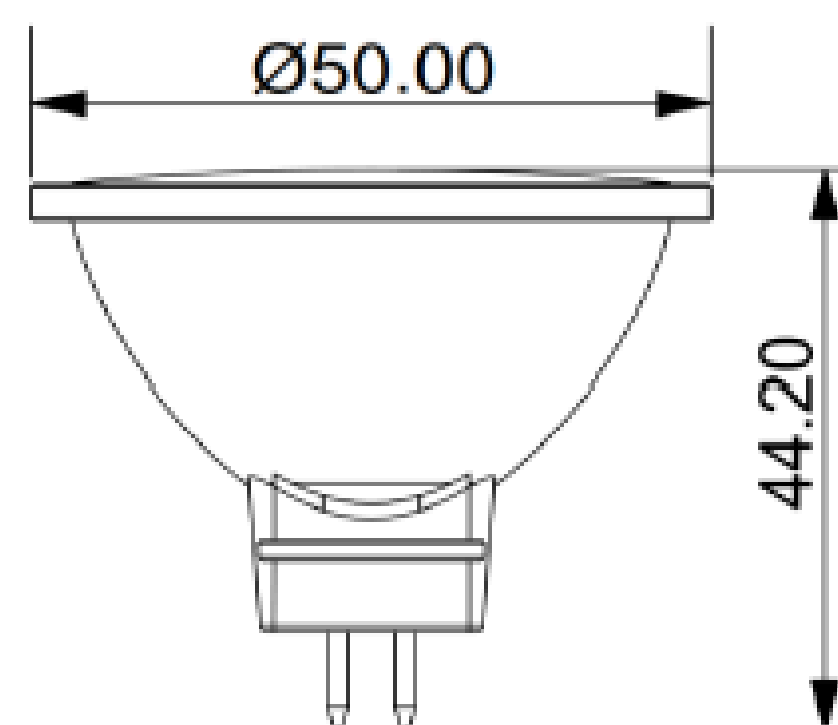

Foco LED Dicroica MR16



Consume

3 W

Reemplaza

15 W

Tiempo de vida

30 000 h

Multi voltaje

100 - 240 V~

Direccional

Base

MR16

Flujo

230 lm

Grados

100°



Especificaciones

Potencia	3 W
Frecuencia	60 Hz
Intensidad de corriente	50 mA
Tipo de bulbo	MR
Base	GU5.3

TECNOLOGÍA



NOM

LUZ CÁLIDA

MODELO	Temperatura	Inner	Master
F20403	3 000 K	10	100

LUZ FRÍA

MODELO	Temperatura	Inner	Master
F10403	6 500 K	10	100

simoled
ILUMINACIÓN

MR16-LED/3W/30H

MR16-LED/3W/30H

CARACTERÍSTICA

Modelo (s)	MR16-LED_3W_30H
Tipo de bulbo	MR
Material de la carcasa	Plástico
Terminado	Blanco
IRC	80
Distribución de luz	GX5.3

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 - 127 V
Consumo de potencia [W]	3 W
Consumo de corriente	0.05 A
Factor de potencia [f.	0.5
Flujo luminoso [lm]	250 lm
Temperatura de color	3 000 K
Color de luz	Luz cálida brillante
Temperatura de	-20 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años
Certificación	NOM-030

Observaciones

Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda



MR16-LED/3W/65H

CARACTERÍSTICAS


Modelo (s):	MR16-LED/3W/65H
Nombre (s):	NA
Tipo de Bulbo:	MR
Material de la carcasa:	Plástico
Terminado:	Blanco
Base:	GX5.3
Índice de Protección [IP]:	NA

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]:	100-127 V ~
Consumo de potencia [W]:	3 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.05 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.5
Flujo luminoso [lm]:	250 lm
Temperatura de color [K]:	6 500 K
Color de luz:	Luz de día
Ángulo de apertura [°]:	36 °
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-20 - 40 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15 000 h
Atenuable	No
Garantía:	5 AÑOS
Certificación:	NOM-030

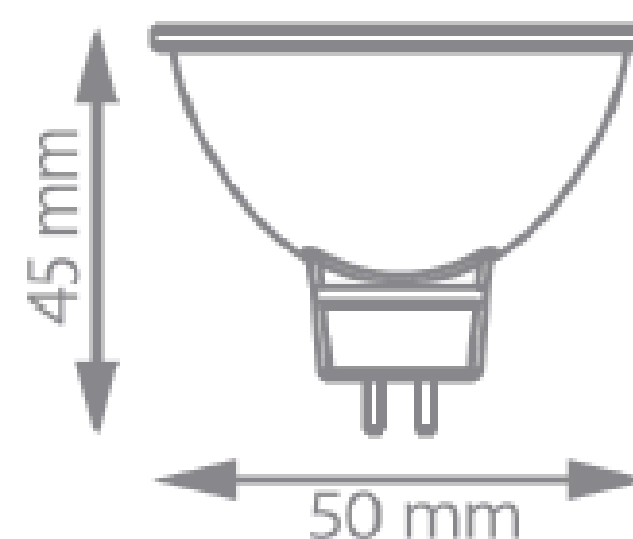

Foco LED Dicroica MR16



Consumo

5 W

Reemplaza

40 W

Tiempo de vida

30 000 h

Multi voltaje

100 - 240 V~

Direccional

Base

MR16

Flujo

370 lm

Grados

100°



Especificaciones

Potencia	5 W
Frecuencia	60 Hz
Intensidad de corriente	80 mA
Tipo de bulbo	MR
Base	GU5.3

TECNOLOGÍA



NOM

LUZ CÁLIDA

MODELO	Temperatura	Inner	Master
F20405	3 000 K	10	100

LUZ FRÍA

MODELO	Temperatura	Inner	Master
F10405	6 500 K	10	100

simoled
ILUMINACIÓN

MR16-LED/5.5W/30

MR16-LED/5.5W/30

CARACTERÍSTICA

Modelo (s)	MR16-LED_5.5W_30
Tipo de bulbo	MR
Material de la carcasa	Plástico
Terminado	Blanco
IRC	80
Distribución de luz	GX5.3

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 - 240 V
Consumo de potencia [W]	5.5 W
Consumo de corriente	0.06 A - 0.02 A
Factor de potencia [f.	0.5
Flujo luminoso [lm]	350 lm
Temperatura de color	3 000 K
Color de luz	Luz cálida brillante
Temperatura de	-10 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años
Certificación	NOM-030

Observaciones

Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda



MR16-LED/5.5W/65

MR16-LED/5.5W/65

CARACTERÍSTICA

Modelo (s)	MR16-LED_5.5W_65
Tipo de bulbo	MR
Material de la carcasa	Plástico
Terminado	Blanco
IRC	80
Distribución de luz	GX5.3

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 - 240 V
Consumo de potencia [W]	5.5 W
Consumo de corriente	0.06 A - 0.02 A
Factor de potencia [f.	0.5
Flujo luminoso [lm]	350 lm
Temperatura de color	6 500 K
Color de luz	Luz de día
Temperatura de	-10 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años
Certificación	NOM-030

Observaciones

Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda



MR16L-LED/001/30

CARACTERÍSTICAS


Modelo (s):	MR16L-LED/001/30
Nombre (s):	
Tipo de Bulbo:	MR
Material de la carcasa:	Plástico
Terminado:	Blanco
Base:	GX5.3
Índice de Protección [IP]:	NA

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]:	100-240 V ~
Consumo de potencia [W]:	6 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.06-0.03 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.5
Flujo luminoso [lm]:	550 lm
Temperatura de color [K]:	3 000 K
Color de luz:	Blanco cálido
Ángulo de apertura [°]:	36 °
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-20 - 40 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15 000 h
Atenuable	No
Garantía:	5 años
Certificación:	NOM-030

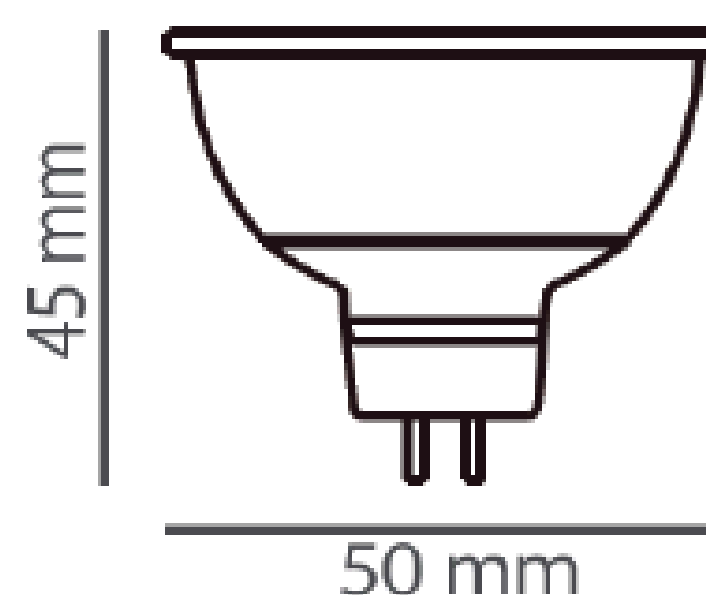

MR16L-LED/001/65

CARACTERÍSTICAS


Modelo (s):	MR16L-LED/001/65
Nombre (s):	
Tipo de Bulbo:	MR
Material de la carcasa:	Plástico
Terminado:	Blanco
Base:	GX5.3
Índice de Protección [IP]:	NA

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]:	100-240 V ~
Consumo de potencia [W]:	6 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.06-0.03 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.5
Flujo luminoso [lm]:	550 lm
Temperatura de color [K]:	6 500 K
Color de luz:	Luz de día
Ángulo de apertura [°]:	36 °
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-20 - 40 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15 000 h
Atenuable	No
Garantía:	5 años
Certificación:	NOM-030

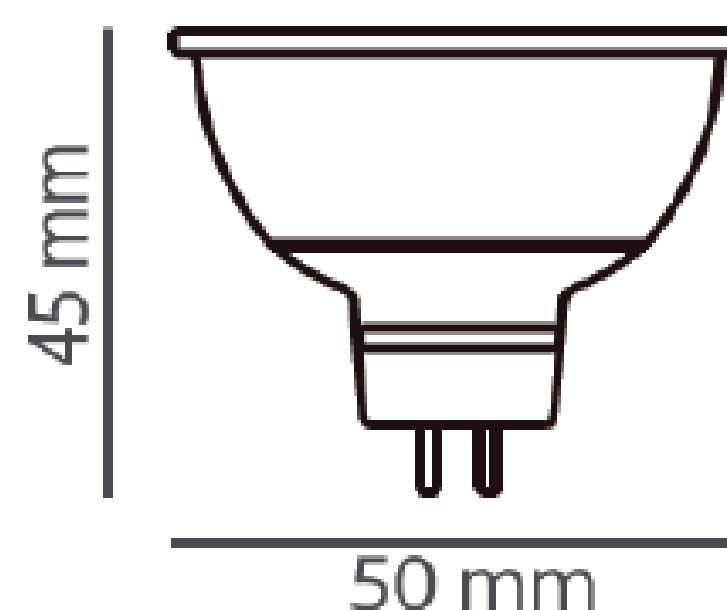

Foco LED Dicroica MR16



Consume

7 W

Reemplaza

60 W

Tiempo de vida

30 000 h

Multi voltaje

100 - 240 V~

Direccional

Base

MR16

Flujo

500 lm

Grados

100°



Especificaciones

Potencia	7 W
Frecuencia	60 Hz
Intensidad de corriente	110 mA
Tipo de bulbo	MR
Base	GU5.3

TECNOLOGÍA



NOM

LUZ CÁLIDA

MODELO	Temperatura	Inner	Master
F20407	3 000 K	10	100

LUZ FRÍA

MODELO	Temperatura	Inner	Master
F10407	6 500 K	10	100

simoled
ILUMINACIÓN

Foco LED Dicroica MR16



Consumo

7 W

Reemplaza

60 W

Tiempo de vida

30 000 h

Multi voltaje

100 - 240 V~

Direccional

Base

MR16

Flujo

500 lm

Grados

35°



Especificaciones

Potencia	7 W
Frecuencia	60 Hz
Intensidad de corriente	110 mA
Tipo de bulbo	MR
Base	GU5.3

TECNOLOGÍA



NOM

LUZ CÁLIDA

MODELO	Temperatura	Inner	Master
FG20407	3 000 K	10	100

LUZ FRÍA

MODELO	Temperatura	Inner	Master
FG10407	6 500 K	10	100

simaled
ILUMINACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Material de la carcasa	Plástico
Terminado	Blanco
Distribución de luz	Direccional
Tipo de bulbo	MR
Base	GX5.3



PARAMETROS ELÉCTRICOS

Modelo (s)	MR16D-LED/001/30
Tensión Nominal [V~]	100-127 V ~
Consumo de potencia [W]	7 W
Frecuencia Nominal [Hz]	60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.07-0.05 A
Factor de Potencia [f.p.]	0.7
Flujo luminoso [lm]	600 lm
Temperatura de color [K]	3 000 K
Color de Luz	Blanco cálido
Angulo de Apertura [°]	40 °
IRC	80
Temperatura de Operación	-20 - 40 °C

BENEFICIOS:

Horas de vida [h]	25 000 h
Atenuable	Si
Garantía	3 AÑOS
NOM	NOM-030



LAMPARA LED SPOT MR16 7W BLANCO FRÍO







Funciona perfectamente para iluminación directa y plafones reducidos. Su diseño es innovador con cerámica para mejorar la disipación térmica.

ESPECIFICACIONES

#	ALA-014
Lámpara	LÁMPARA LED/MR16
W	7 WATTS
Voltaje	90-260 V~ 50/60 Hz
Factor de potencia	FP > 0.5
Lúmenes	580 LÚMENES
Ángulo de apertura	APERTURA: 45°
Temperatura de color	6500K BLANCO FRÍO
Índice de reproducción de color	IRC - REND. COLOR > 80
Chip	SMD 2835
Dimensiones	50x54mm
Peso	PESO: 60gr
Cubierta	HCP + CUBIERTA PC
Atenuable	ATENUABLE: NO
Operación	OPERACIÓN: -10 A 40°C
Protección	IP20

VIDA ÚTIL: 40,000

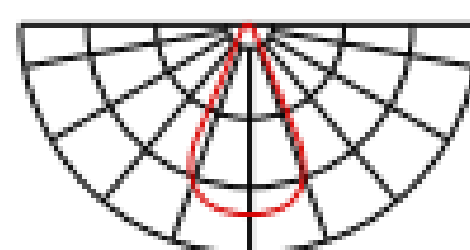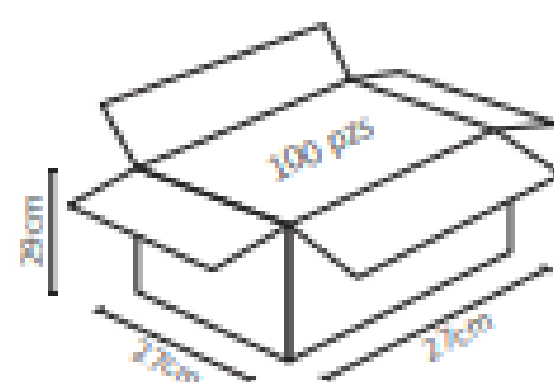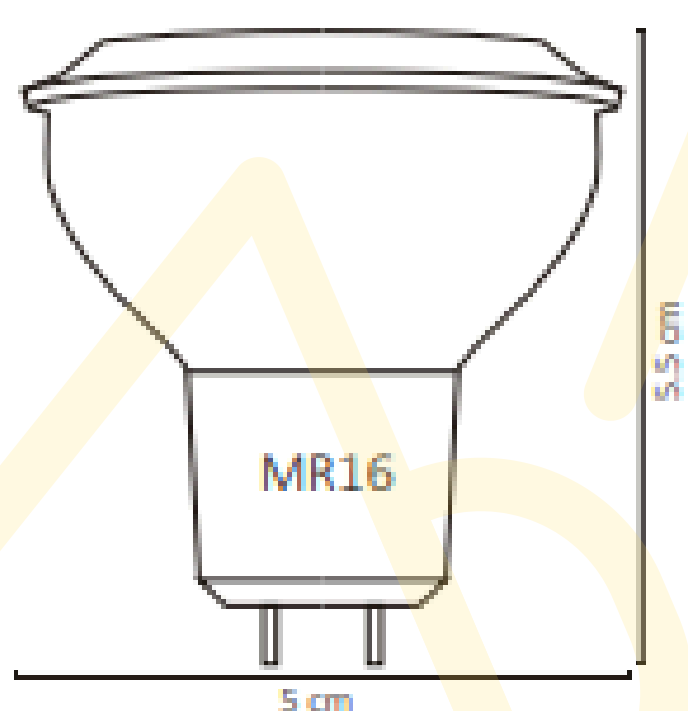

01 Sep 2019

simoled
ILUMINACIÓN




● **S00160**
● **S00161**


clave

● **S00162**
● **S00163**

30,000 Hrs. vida
60Hz
No usar atenuadores
No requiere transformador
Garantía por defecto de fábrica 2 años
100 pz/caja



A 90°	GX5.3	3W	100- 265V
AZUL	AMARILLO	VERDE	ROJO



simoled
ILUMINACIÓN



CARACTERÍSTICAS

Material de la carcasa	0
Terminado	PC Transparente
Distribución de luz	Direccional
Tipo de bulbo	MR
Base	GU10

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Modelo (s)	GU10-SMDLED/3W/30
Tensión Nominal [V~]	100-127 V ~
Consumo de potencia [W]	3 W
Frecuencia Nominal [Hz]	60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.03 A
Factor de Potencia [f.p.]	0.4
Flujo luminoso [lm]	230 lm
Temperatura de color [K]	3 000 K
Color de Luz	Blanco cálido
Angulo de Apertura [°]	100 °
IRC	80
Temperatura de Operación	-10 - 40 °C

BENEFICIOS:

Horas de vida [h]	20 000 h
Atenuable	NA
Garantía	3 AÑOS
NOM	NOM-030



CARACTERÍSTICAS

Material de la carcasa	0
Terminado	PC Transparente
Distribución de luz	Direccional
Tipo de bulbo	MR
Base	GU10

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Modelo (s)	GU10-SMDLED/3W/65
Tensión Nominal [V~]	100-127 V ~
Consumo de potencia [W]	3 W
Frecuencia Nominal [Hz]	60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.03 A
Factor de Potencia [f.p.]	0.4
Flujo luminoso [lm]	230 lm
Temperatura de color [K]	6 500 K
Color de Luz	Luz de día
Angulo de Apertura [°]	100 °
IRC	80
Temperatura de Operación	-10 - 40 °C

BENEFICIOS:

Horas de vida [h]	20 000 h
Atenuable	NA
Garantía	3 AÑOS
NOM	NOM-030



GU10-LED/3W/30H

CARACTERÍSTICAS


Modelo (s):	GU10-LED/3W/30H
Nombre (s):	NA
Tipo de Bulbo:	MR
Material de la carcasa:	Plástico
Terminado:	Blanco
Base:	GU10
Índice de Protección [IP]:	NA

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]:	100-127 V ~
Consumo de potencia [W]:	3 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.05 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.5
Flujo luminoso [lm]:	250 lm
Temperatura de color [K]:	3 000 K
Color de luz:	Blanco cálido
Ángulo de apertura [°]:	36 °
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-20 - 40 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15 000 h
Atenuable	No
Garantía:	5 AÑOS
Certificación:	NOM-030

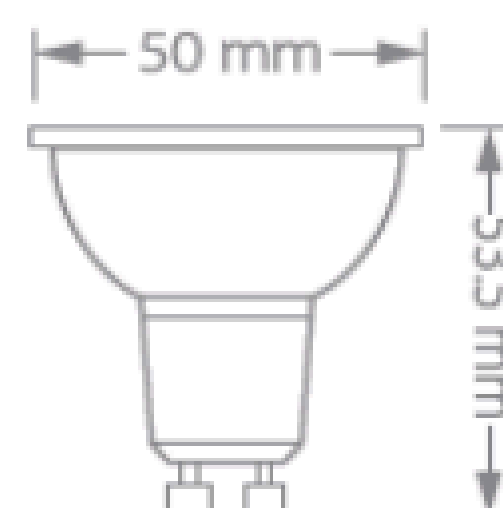

GU10-LED/3W/65H

CARACTERÍSTICAS


Modelo (s):	GU10-LED/3W/65H
Nombre (s):	NA
Tipo de Bulbo:	MR
Material de la carcasa:	Plástico
Terminado:	Blanco
Base:	GU10
Índice de Protección [IP]:	NA

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]:	100-127 V ~
Consumo de potencia [W]:	3 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.05 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.5
Flujo luminoso [lm]:	250 lm
Temperatura de color [K]:	6 500 K
Color de luz:	Luz de día
Ángulo de apertura [°]:	36 °
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-20 - 40 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15 000 h
Atenuable	No
Garantía:	5 AÑOS
Certificación:	NOM-030

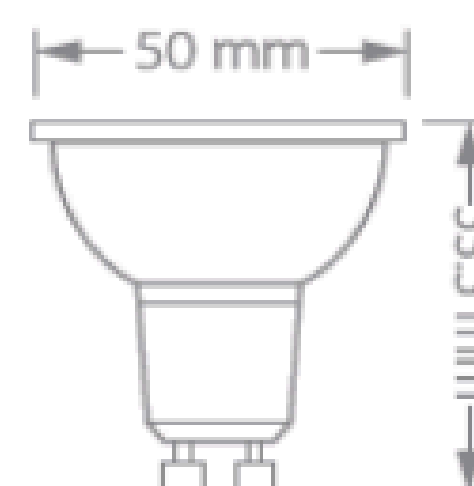

GU10-LED/5.5W/30

GU10-LED/5.5W/30

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	GU10-LED_5.5W_30
Tipo de bulbo	MR
Material de la carcasa	Plástico
Terminado	Blanco
IRC	80
Distribución de luz	GU10

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 - 240 V
Consumo de potencia [W]	5.5 W
Consumo de corriente	0.06 A - 0.02 A
Factor de potencia [f.	0.5
Flujo luminoso [lm]	350 lm
Temperatura de color	3 000 K
Color de luz	Luz cálida brillante
Temperatura de	-10 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años
Certificación	NOM-030

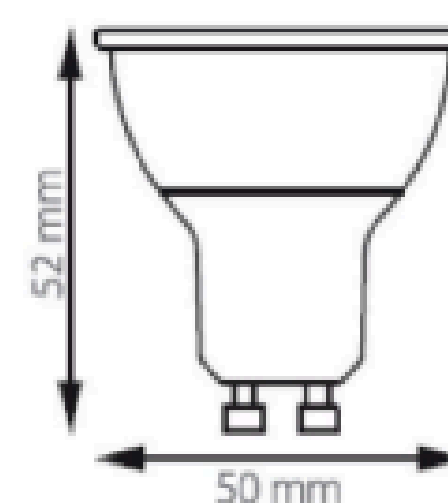

Observaciones

Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda



GU10-LED/5.5W/65

GU10-LED/5.5W/65

CARACTERÍSTICA

Modelo (s)	GU10-LED_5.5W_65
Tipo de bulbo	MR
Material de la carcasa	Plástico
Terminado	Blanco
IRC	80
Distribución de luz	GU10

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 - 240 V
Consumo de potencia [W]	5.5 W
Consumo de corriente	0.06 A - 0.02 A
Factor de potencia [f.	0.5
Flujo luminoso [lm]	350 lm
Temperatura de color	6 500 K
Color de luz	Luz de día
Temperatura de	-10 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años
Certificación	NOM-030

Observaciones

Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda



GU10L-LED/001/30

GU10L-LED/001/30

CARACTERÍSTICA

Modelo (s)	GU10L-LED_001_30
Tipo de bulbo	MR
Material de la carcasa	Plástico
Terminado	Blanco
IRC	80
Distribución de luz	GU10

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 - 240 V
Consumo de potencia [W]	6 W
Consumo de corriente	0.06 A - 0.03 A
Factor de potencia [f.	0.5
Flujo luminoso [lm]	550 lm
Temperatura de color	3 000 K
Color de luz	Luz cálida brillante
Temperatura de	-20 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años
Certificación	NOM-030

Observaciones

Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda



6MR16LED40MV36

6MR16LED40MV36

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	6MR16LED40MV36
Tipo de bulbo	MR
Material de la carcasa	Plástico
Terminado	Blanco
IRC	80
Distribución de luz	GX5.3

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 - 240 V
Consumo de potencia [W]	6 W
Consumo de corriente	0.06 A - 0.03 A
Factor de potencia [f.	0.5
Flujo luminoso [lm]	550 lm
Temperatura de color	4 000 K
Color de luz	Luz neutra
Temperatura de	-20 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años
Certificación	NOM-030

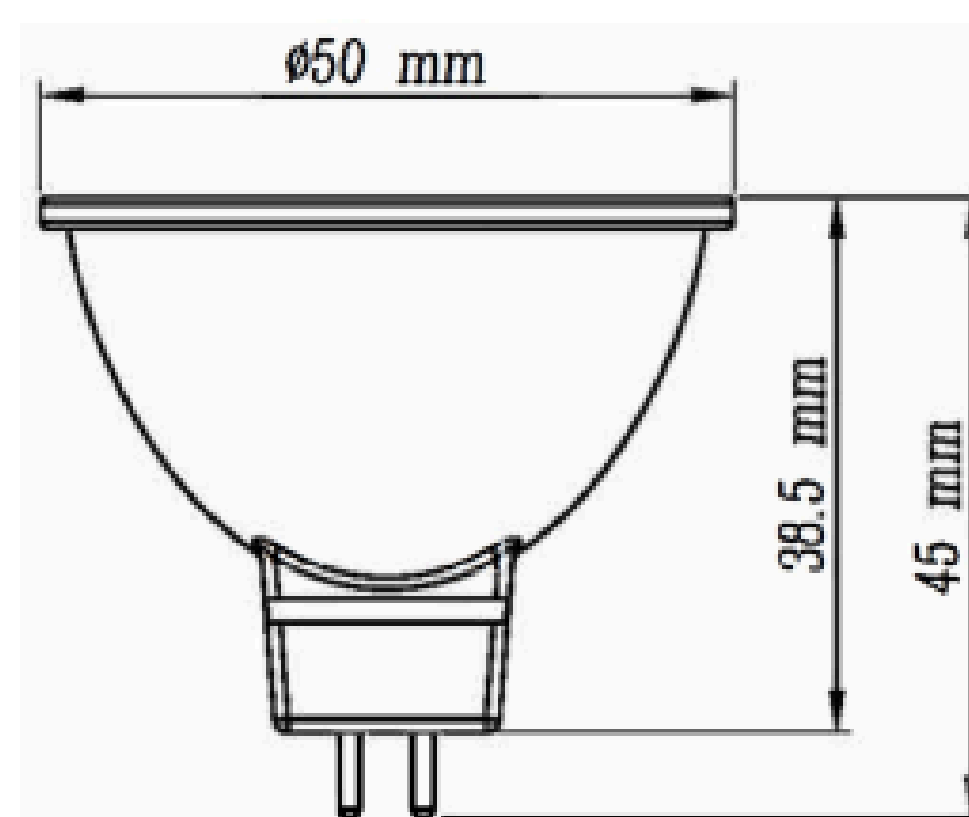

Observaciones

Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda



GU10L-LED/001/65

GU10L-LED/001/65

CARACTERÍSTICA

Modelo (s)	GU10L-LED_001_65
Tipo de bulbo	MR
Material de la carcasa	Plástico
Terminado	Blanco
IRC	80
Distribución de luz	GU10

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 - 240 V
Consumo de potencia [W]	6 W
Consumo de corriente	0.06 A - 0.03 A
Factor de potencia [f.	0.5
Flujo luminoso [lm]	550 lm
Temperatura de color	6 500 K
Color de luz	Luz de día
Temperatura de	-20 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años
Certificación	NOM-030

Observaciones

Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda



6GU10LLED40MV36

6GU10LLED40MV36

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	6GU10LLED40MV36
Tipo de bulbo	MR
Material de la carcasa	Plástico
Terminado	Blanco
IRC	80
Distribución de luz	GU10

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 - 240 V
Consumo de potencia [W]	6 W
Consumo de corriente	0.06 A - 0.03 A
Factor de potencia [f.	0.5
Flujo luminoso [lm]	550 lm
Temperatura de color	4 000 K
Color de luz	Luz neutra
Temperatura de	-20 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años
Certificación	NOM-030

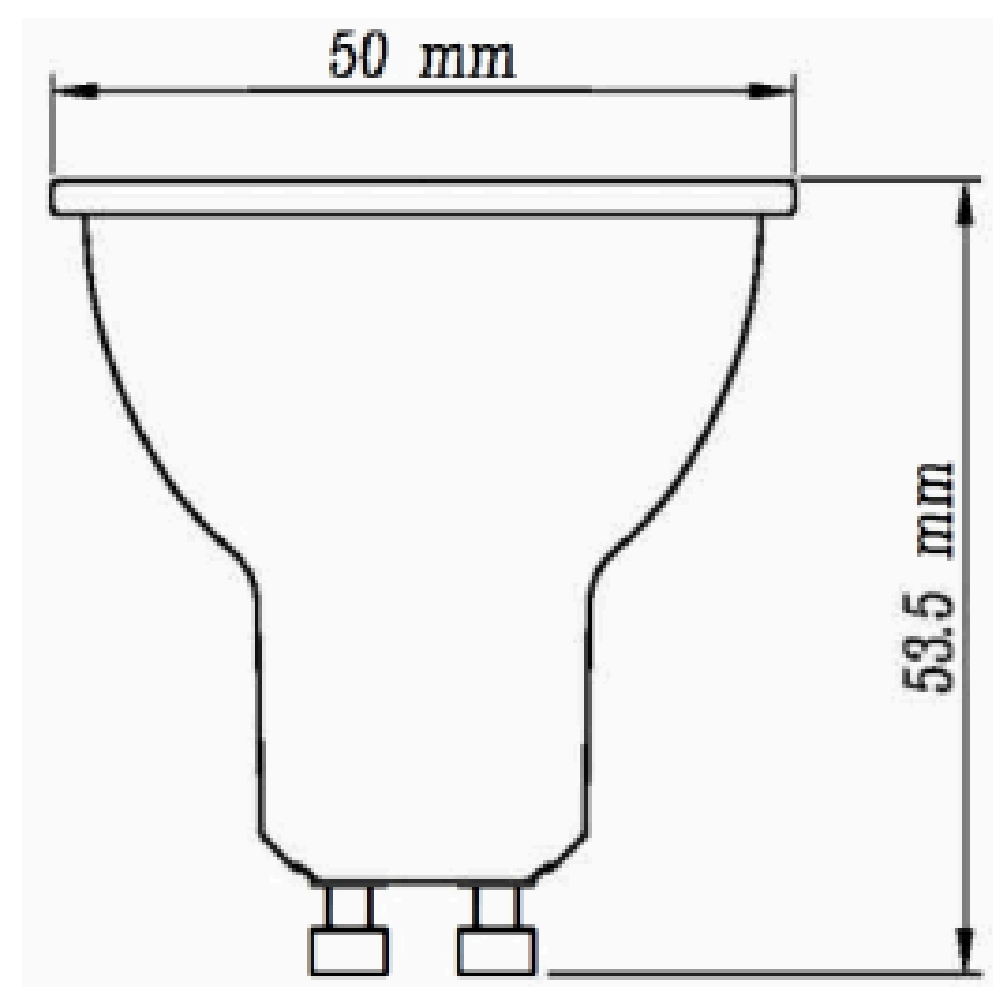

Observaciones

Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda



GU10D-LED/001/30

RADIUM III

CARACTERÍSTICAS


Modelo (s):	GU10D-LED/001/30
Nombre (s):	RADIUM III
Tipo de Bulbo:	MR
Material de la carcasa:	Plástico
Terminado:	Blanco
Base:	GU10
Índice de Protección [IP]:	NA

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]:	100-127
Consumo de potencia [W]:	7
Frecuencia Nominal [Hz]:	60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.07 A-0.05 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.7
Flujo luminoso [lm]:	600lm
Temperatura de color [K]:	3 000 K
Color de luz:	Luz Calida
Ángulo de apertura [°]:	40
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-20°-40°C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	25000
Atenuable	SI
Garantía:	5 AÑOS
Certificación:	NOM-030

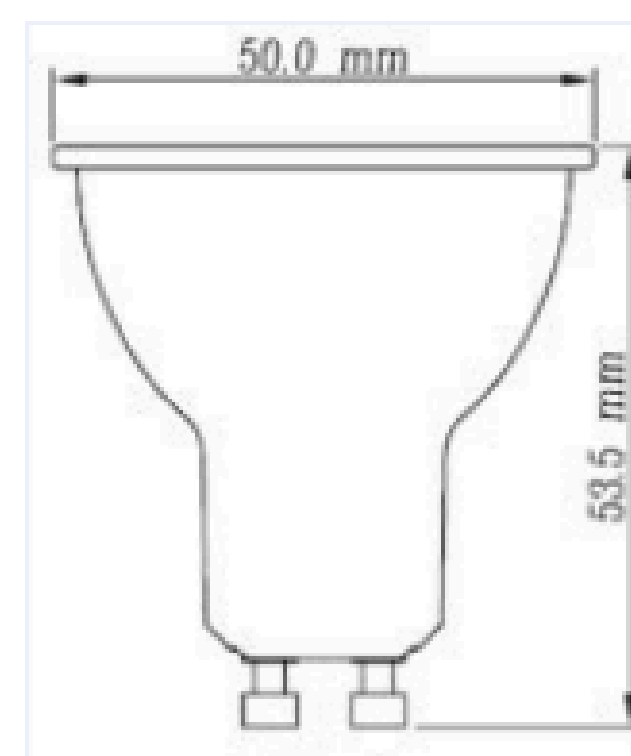

LED-GU10

LED-GU10-6.5W-3K/4K
MODELO

500 LM
SALIDA DE LUZ

3K & 4K
TEMPERATURA

40°
ANGULO DE APERTURA

6.5W
WATAJE

