




simoled
ILUMINACIÓN



FOCOS ESPIRALES FLUORESCENTES

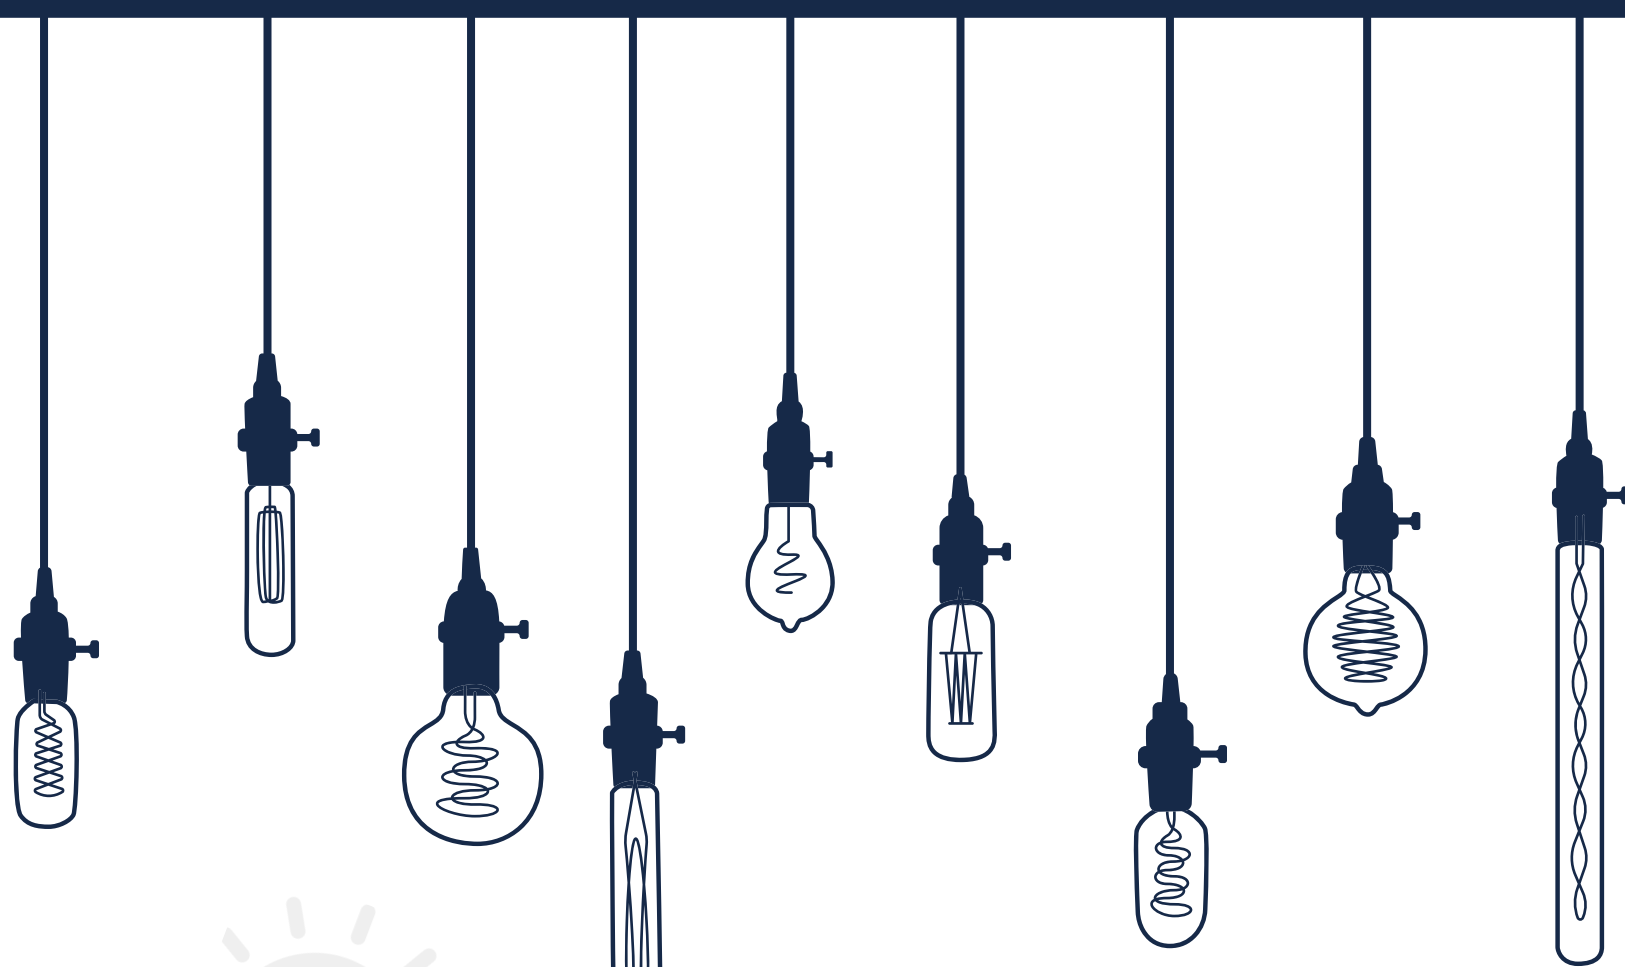

simoled
ILUMINACIÓN



48200	48201
F-5EM	FC-5EM
260 lm	
25 W	
 Día	 Cálida

Especificaciones

Consumo

5 W

Equivalencia

25 W

Flujo luminoso

260 lm

Eficacia

52 lm/W

Tensión / Frecuencia

127 V / 60 Hz

Corriente

79 mA

Tiempo de vida

10 años (10,000 h)

Temperatura de color

6 500 K / 2 700 K

Tipo

Espiral mini

IRC

77

Concentración de mercurio

2.5 mg

Tipo de base

E26 / E27

Diámetro del tubo

T2 (6.35 mm)

Medidas (alto x diámetro)

8.4 cm x 3.8 cm

Empaque individual

Blíster

8.4 cm

3.8 cm



48202	48203
F-7EM	FC-7EM
350 lm	
35 W	
 Día	 Cálida

Especificaciones


Consumo	7 W
Equivalencia	35 W
Flujo luminoso	350 lm
Eficacia	50 lm/W
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	110 mA
Tiempo de vida	10 años (10,000 h)
Temperatura de color	6 500 K / 2 700 K
Tipo	Espiral mini
IRC	77
Concentración de mercurio	2.5 mg
Tipo de base	E26 / E27
Diámetro del tubo	T2 (6.35 mm)
Medidas (alto x diámetro)	9 cm x 3.8 cm
Empaque individual	Blíster



48500	48501
F-9EM	FC-9EM
430 lm	
40 W	
 Día	 Cálida



Especificaciones	
Consumo	9 W
Equivalencia	40 W
Flujo luminoso	430 lm
Eficacia	48 lm/W
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	128 mA
Tiempo de vida	10 años (10,000 h)
Temperatura de color	6 500 K / 2 700 K
Tipo	Espiral mini
IRC	77
Concentración de mercurio	2.5 mg
Tipo de base	E26 / E27
Diámetro del tubo	T2 (6.35 mm)
Medidas (alto x diámetro)	9 cm x 3.8 cm
Empaque individual	Blíster



Base E26 / E27



Contiene Mercurio.
Desechar de forma
apropiada.



48502	48503
F-11EM	FC-11EM
550 lm	
45 W	
 Día	 Cálida

3.8 cm



Especificaciones

Consumo

11 W

9.8 cm

Equivalencia

45 W

Flujo luminoso

550 lm

Eficacia

50 lm/W

Tensión / Frecuencia

127 V / 60 Hz

Corriente

157 mA

Tiempo de vida

10 años (10,000 h)

Temperatura de color

6 500 K / 2 700 K

Tipo

Espiral mini

IRC

77

Concentración de mercurio

2.5 mg

Tipo de base

E26 / E27

Diámetro del tubo


T2 (6.35 mm)

Medidas (alto x diámetro)

9.8 cm x 3.8 cm

Empaque individual

Blíster



48504	48505
F-13EM	FC-13EM
650 lm	
50 W	
 Día	 Cálida

Especificaciones

Consumo	13 W
Equivalencia	50 W
Flujo luminoso	650 lm
Eficacia	50 lm/W
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	185 mA
Tiempo de vida	10 años (10,000 h)
Temperatura de color	6 500 K / Luz de día
Tipo	Espiral mini
IRC	77
Concentración de mercurio	2.5 mg
Tipo de base	E26 / E27
Diámetro del tubo	T2 (6.35 mm)
Medidas (alto x diámetro)	10.5 cm x 3.8 cm
Empaque individual	Blíster

10.5 cm

3.8 cm



48204	48205
F-15EM	FC-15EM
810 lm	
60 W	
 Día	 Cálida

Especificaciones

Consumo

15 W

Equivalencia

60 W

Flujo luminoso

810 lm

Eficacia

54 lm/W

Tensión / Frecuencia

127 V / 60 Hz

Corriente

240 mA

Tiempo de vida

10 años (10,000 h)

Temperatura de color

6 500 K / Luz de día

Tipo

Espiral mini

IRC

77

Concentración de mercurio

2.5 mg

Tipo de base

E26 / E27

Diámetro del tubo

T2 (6.35 mm)

Medidas (alto x diámetro)

10.5 cm x 3.8 cm

Empaque individual

Blíster

12.7 cm

6.2cm



48206	48207
F-20EM	FC-20EM
1,140 lm	
75 W	
 Día	 Cálida

Especificaciones

Consumo	20 W
Equivalencia	75 W
Flujo luminoso	1 140 lm
Eficacia	57 lm/W
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	320 mA
Tiempo de vida	10 años (10,000 h)
Temperatura de color	6 500 K / Luz de día
Tipo	Espiral mini
IRC	77
Concentración de mercurio	2.5 mg
Tipo de base	E26 / E27
Diámetro del tubo	T2 (6.35 mm)
Medidas (alto x diámetro)	11 cm x 5 cm
Empaque individual	Blíster

11 cm

5 cm



46838	46839
F-23EM	FC-23EM
1,380 lm	
90 W	
 Día	 Cálida

Especificaciones

Consumo	23 W
Equivalencia	90 W
Flujo luminoso	1 380 lm
Eficacia	60 lm/W
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	380 mA
Factor de potencia	0.5
Temperatura de color	6 500 K / Luz de día
IRC	77
Concentración de mercurio	2.5 mg
Tiempo de vida	10 años (10,000 h)
Tipo	Espiral mini
Diámetro del tubo	T2 (6.35 mm)
Tipo de base	E26 / E27
Medidas (alto x diámetro)	11.5 cm x 5 cm

11.5 cm

5 cm



48506	48507
F-25EM	FC-25EM
1,500 lm	
100 W	
 Día	 Cálida

Especificaciones	
Consumo	25 W
Equivalencia	100 W
Flujo luminoso	1 500 lm
Eficacia	60 lm/W
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	400 mA
Tiempo de vida	10 años (10,000 h)
Temperatura de color	2 700 K / Luz cálida
Tipo	Espiral mini
IRC	77
Tipo de base	E26 / E27
Diámetro del tubo	T2 (6.35 mm)
Medidas (alto x diámetro)	12 cm x 5 cm
Empaque individual	Blíster
Pallet	1080

12 cm

5 cm

